A3G800-AT21-06

EC axial fan - HyBlade®

sickled blades (S series)

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen
Phone +49 7938 81-0
Fax +49 7938 81-110
info1@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

Limited partnership · Headquarters Mulfingen
County court Stuttgart · HRA 590344

General partner Elektrobau Mulfingen GmbH · Headquarters Mulfingen
County court Stuttgart · HRB 590142

ErP2015 EXCEEDS THE NORM

Nominal data


Type	**A3G800-AT21-06**	
Motor	**M3G150-GF**	
Phase		3~
Nominal voltage	VAC	400
Nominal voltage range	VAC	380 .. 480
Frequency	Hz	50/60
Type of data definition		ml
Speed	min^{-1}	925
Power input	W	1850
Current draw	A	2.85
Max. back pressure	Pa	190
Min. ambient temperature	°C	-40
Max. ambient temperature	°C	+65

ml = max. load · me = max. efficiency · fa = running at free air · cs = customer specs · cu = customer unit
Subject to alterations

EC axial fan - HyBlade®

sickled blades (S series)

Product drawing

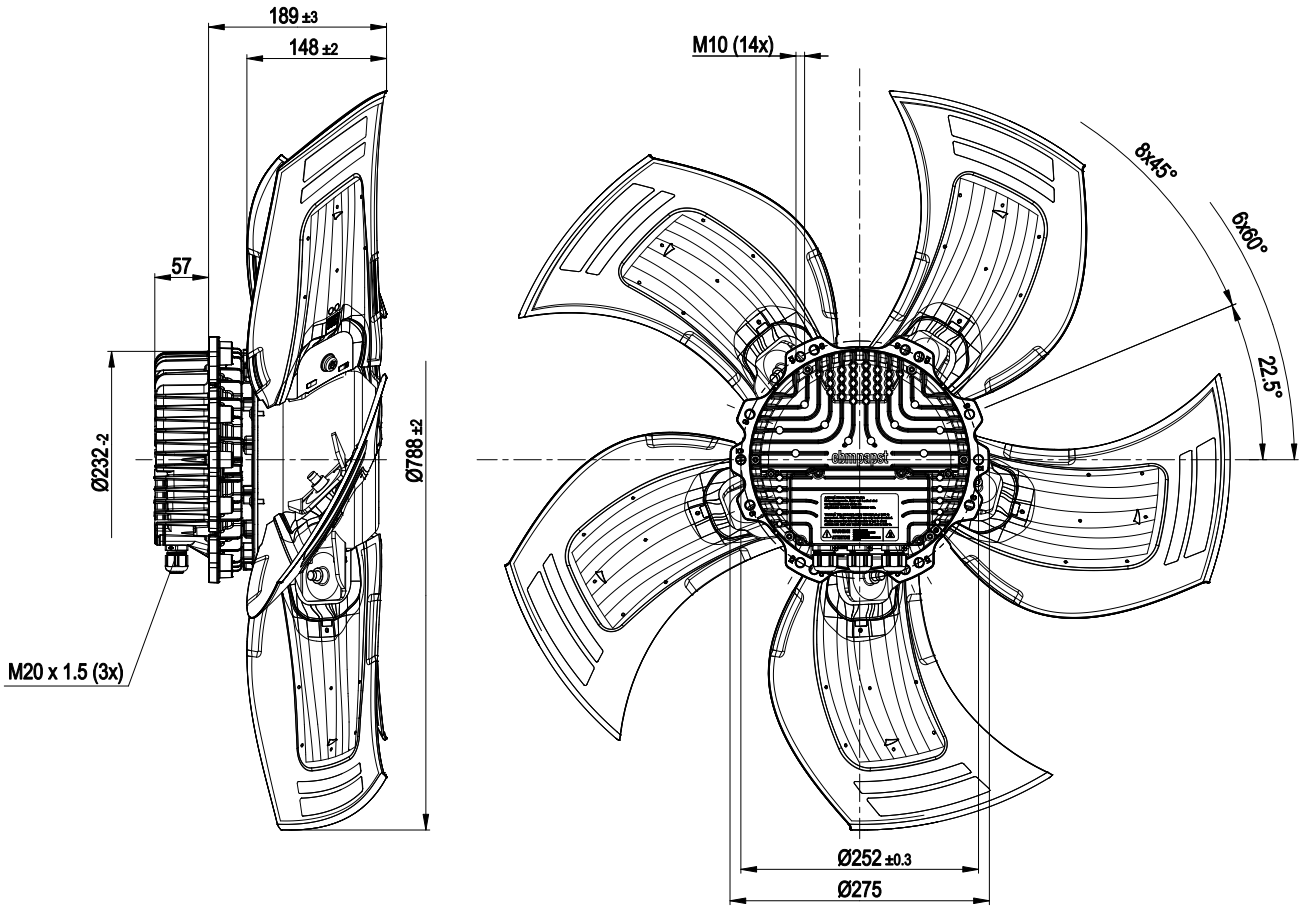

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com