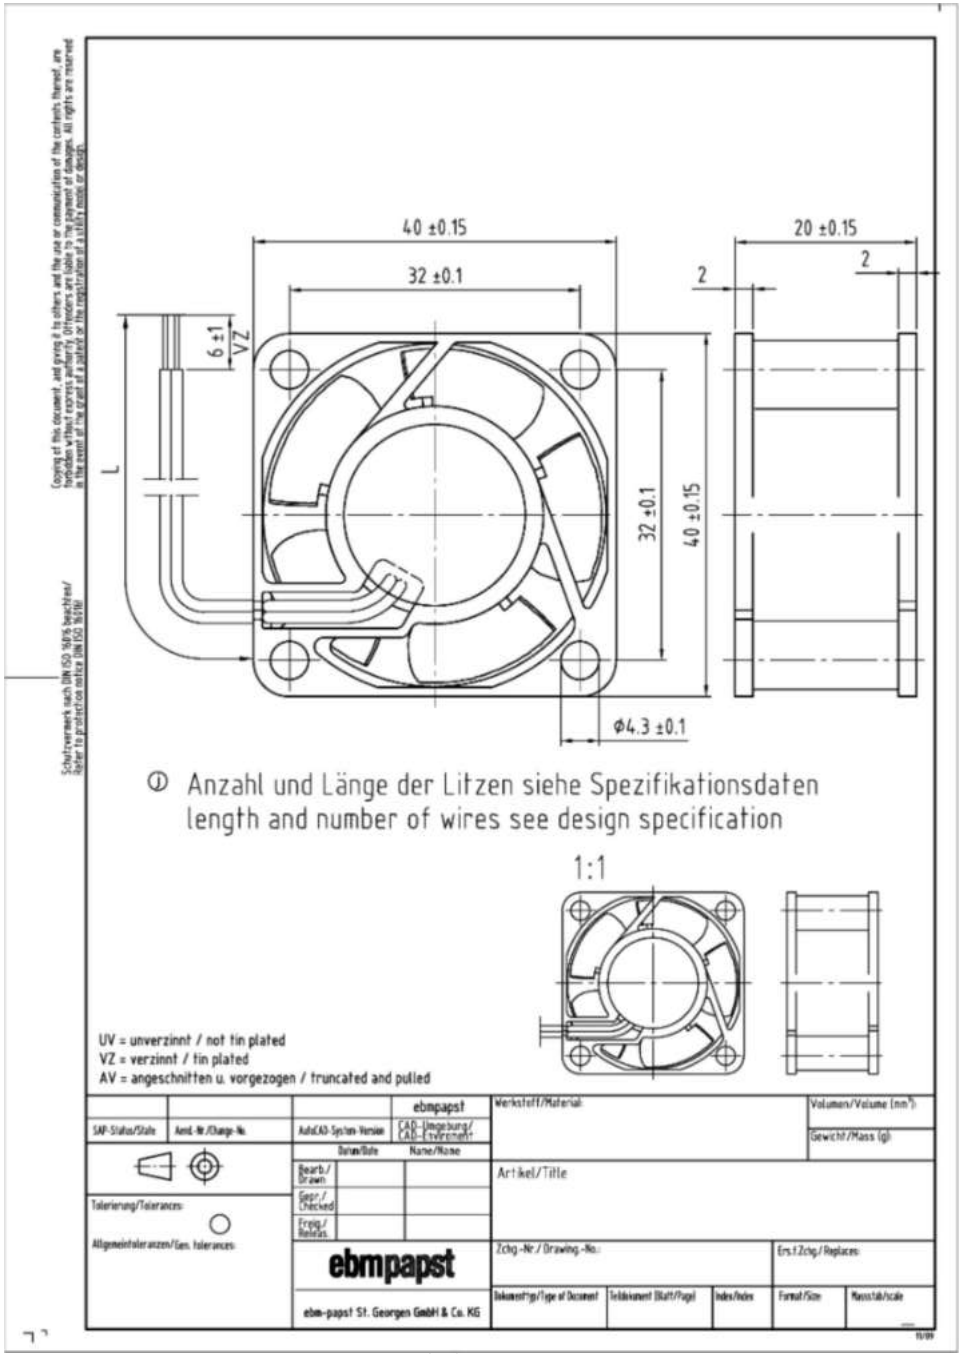

40 ±0.15
32 ±0.1
20 ±0.15
2
2
6 ±1
VZ
L
32 ±0.1
40 ±0.15
Ø4.3 ±0.1
① Anzahl und Länge der Litzen siehe Spezifikationsdaten
length and number of wires see design specification
1:1
UV = unverzinnt / not tin plated
VZ = verzinnt / tin plated
AV = angeschnitten u. vorgezogen / truncated and pulled
ebmpapst
SAP-Status/State
Aend.-Nr./Change-No.
AutoCAD-System-Version
CAD-Umgebung/CAD-Environment
Datum/Date
Name/Name
Bearb./Drawn
Gepr./Checked
Freig./Released
Werkstoff/Material:
Volumen/Volume (mm³):
Gewicht/Mass (g):
Artikel/Title
Toleranzen/Tolerances:
Allgemeintoleranzen/Gen. tolerances
Zchg.-Nr./Drawing-No.:
Ers.f.Zchg./Replaces:
ebmpapst
ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG
Dokumenttyp/Type of Document
Teildokument (Blatt/Page)
Index/Index
Format/Size
Massstab/scale