



Bohrungen auf Rueckseite 12,5 tief passend fuer EJOT-PT-Schraube Typ DG 40x... WN...
holes rearside 12,5 deep suits to EJOT-PT-screw type DG40x... WN...

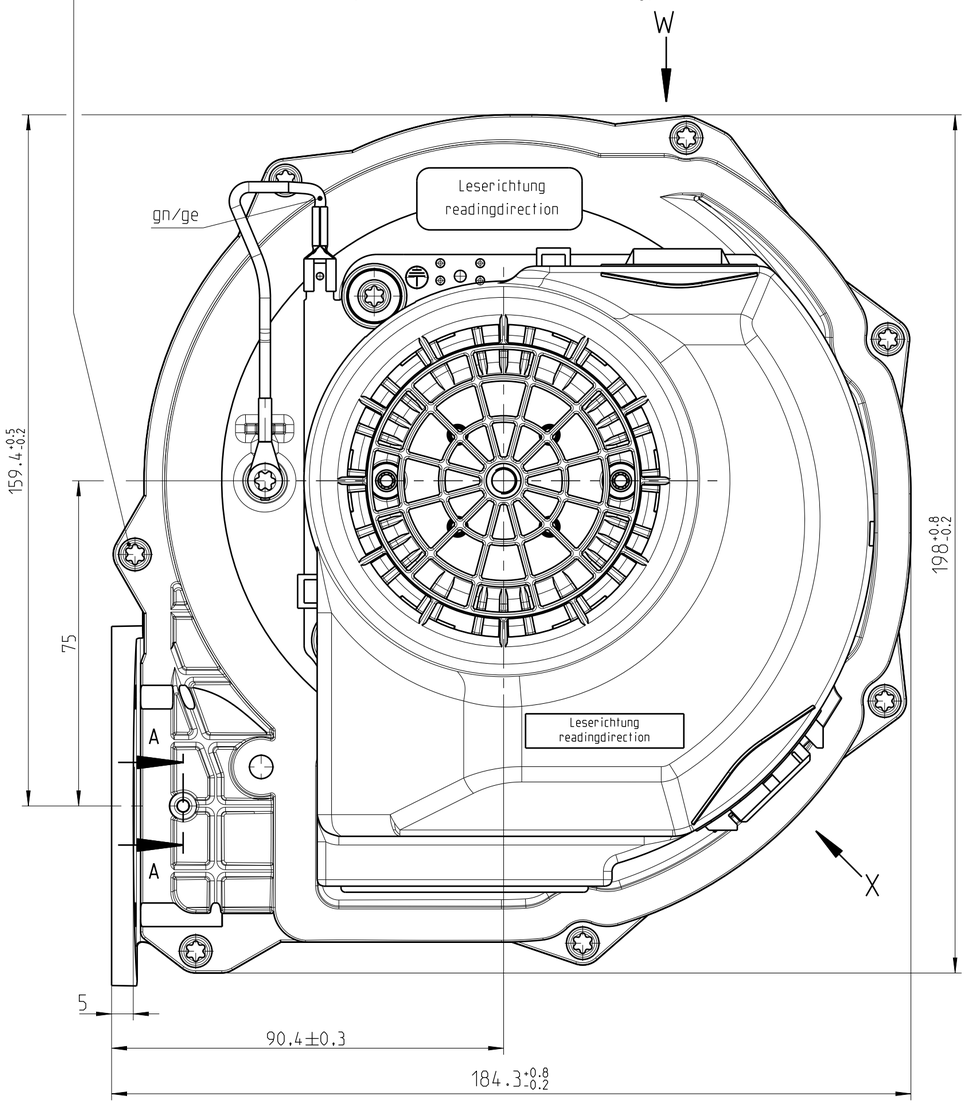

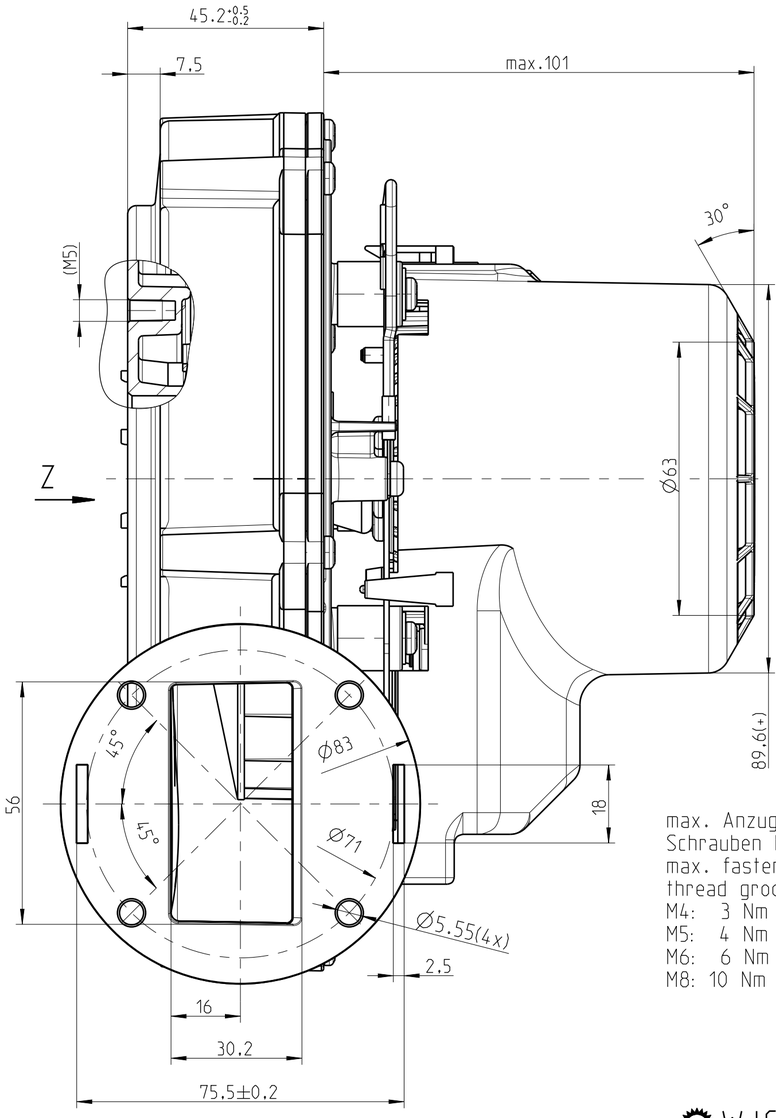

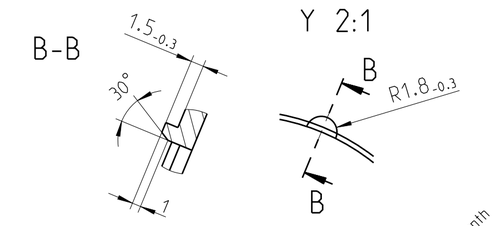

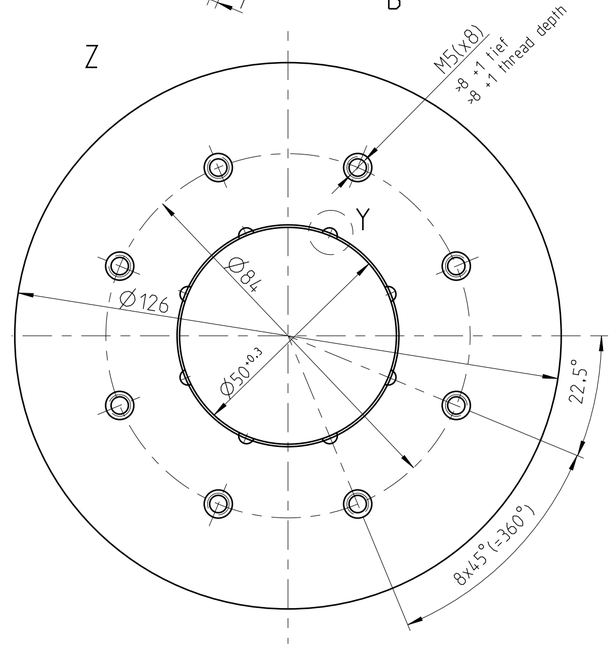

max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw-in depth of 6mm:


M4: 3 Nm
M5: 4 Nm
M6: 6 Nm
M8: 10 Nm

Luefterschaufelrad antistatisch:
Oberflaechenwiderstand < 10^9 Ohm nach DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093

Steckergehaeuse / connector housing
z.B./e.g. AMP Universal MATE-N-LOK
1-350943, 3-polig
passend fuer / suitable for:
z.B./e.g. AMP Universal MATE-N-LOK
Steckergehaeuse / connector housing:
350766-4 u. 3x Buchse / terminal
926882-1 (oder 926893-1)


W

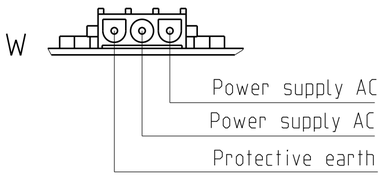


5-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
im Rastermaß 4.2mm
passend fuer Gegenstecker z.B.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW bzw.
Stocko EH 705-005-004-960 oder baugleiche
Stecker z.B. Molex Mini-Fit Jr

5-pin plug connector 90° angled / horizontal design
in spacing 4.2mm
suitable for mating connector e.g.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW, also
Stocko EH 705-005-004-960 or with same
configuration connectors e.g. Molex Mini-Fit Jr

X



A-A
2:1



⑧ WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer Luft-Gas-Gemisch-foerdernde Geraete

⑧ IMPORTANT - further applicable documents:
- installation and safety instructions for devices for conveying air/gas mixtures

⑧ = Aenderungsindex / change index

91	⑧ 04600 45102	220-240V AC 50/60Hz 142W I.Cl.H	Motor mit CCC-Zulassung motor with CCC-certification
Sach-End-Nr. part-end-No.	Schnittstellentyp type of interface	elektrische Daten rating	Bemerkung remark

zulaessige Betriebslagen
admissible operating positions

In waagrechter oder senkrechter Wellenlage sind alle Betriebslagen moeglich, außer Motor haengend.

all operating positions possible with horizontal or vertical shaft, beside pendent motor

Tolerierung/tolerances ISO 8015			Maßstab/scale 1:1 / Geom.-Schl./geom.-key
Fertigzustand/final state	Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-cK	Oberfl./face DIN EN ISO 1302	Werkstoff/material
Aenderungsnotiz/change note Ausgabe/edition: 8 -Einbau- und Sicherheitshinweis hinzugefuegt -Schnittstellentyp korrigiert -installation and safety instruction added -type of interface corrected	Status/state: Freigegeben 20.07.2016 Erlmeier Freigabedatum/release date / Freigeber/releaser		Einbauanleitung / mounting instruction Radialluefter / radial blower RG148/1200-3633-010202
8 / Version	500000017741 / Aenderungsnr./change no.	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH	Zeichnungsnummer/drawing number 5566701891_Z10
20.07.2016 / Datum/date	S. Garr / Ersteller/creator	Urspr./origin RG148	Blatt/sheet 1 / 1 Ers.f./sub.f.: / Ers.d./sub.by: / A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info1@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten, Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted unless written confirmation.