

Alle Rechte vorbehalten, Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
Copyright Landshut GmbH


Bohrung auf Rückseite 12,5 tief passend für EJOT-PT-Schraube Typ DG 40x... WN...
hole rearside 12.5 deep suits to EJOT-PT-screw type DG40x... WN...

Nut passend für Runddichtring 70x3
groove suitable for round sealing ring 70x3

Motorschutzkappe Farbe grau
cover colour grey

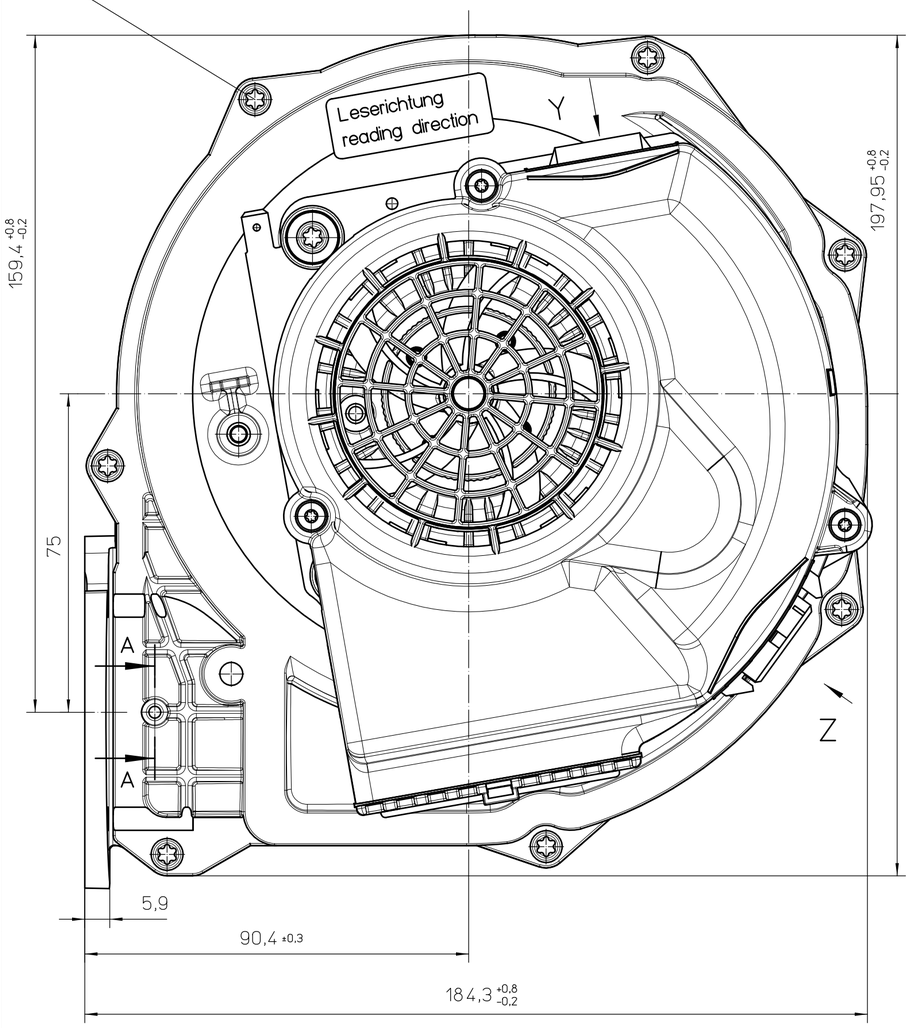

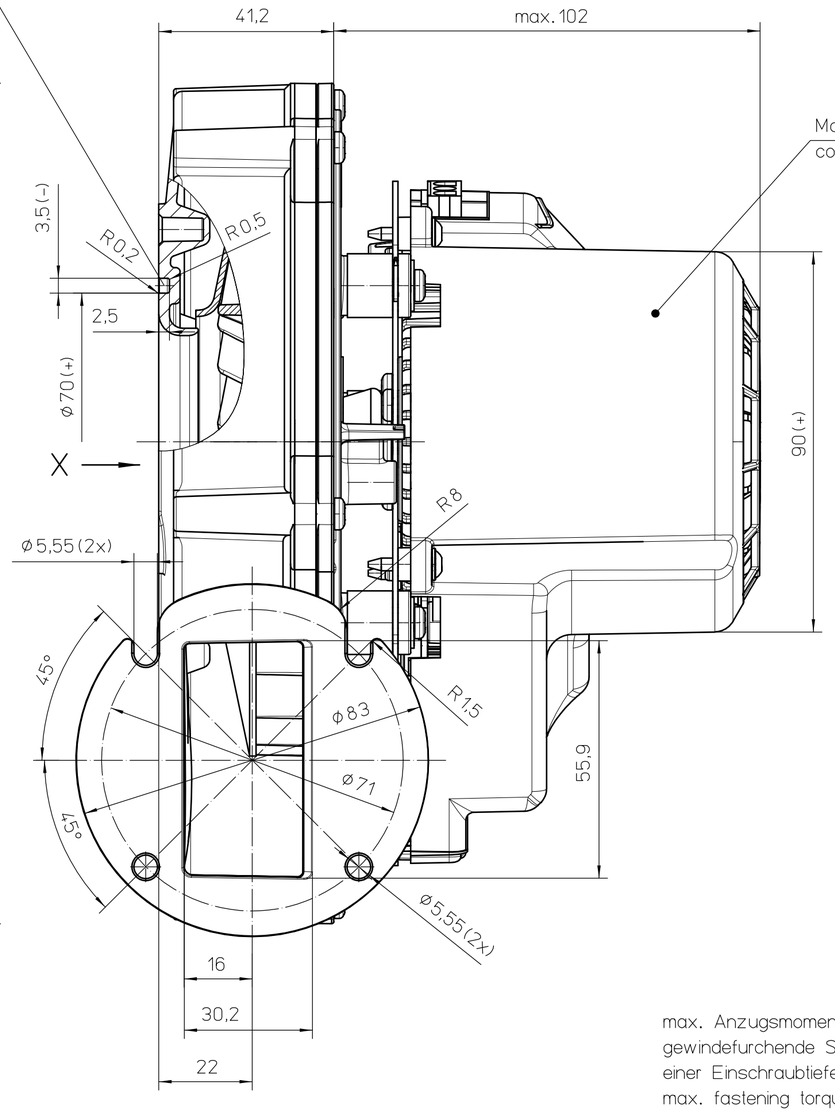


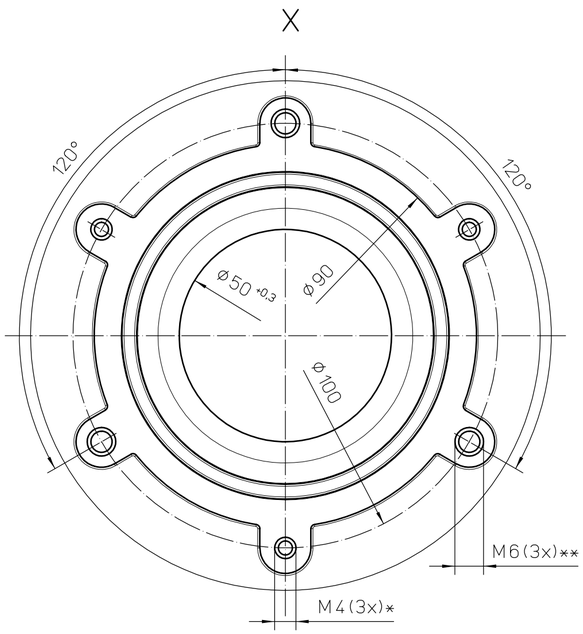

* >6,5 tief, gemessen mit Gewindelehrdorn
>6,5 thread depth, controlled by thread gauge


** >7,5 tief, gemessen mit Gewindelehrdorn
>7,5 thread depth, controlled by thread gauge

A-A 2:1




Z

passend für Steckergehaeuse
suitable for connector housing
Mini-Fit, Jr (Molex)
Bestellnummer 39-01-4050
und 39-01-4051



Y

Steckergehäuse/connector housing:
AMP Universal MATE-N-LOK
1-350943, 3-polig
passend für/suitable for:
AMP Universal MATE-N-LOK
Steckergehäuse/connector housing:
350766-4 u. 3x Buchse
926882-1 (oder 926893-1)



max. Anzugsmoment für Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 5mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw in depth of 5mm:

M4:	3 Nm
M5:	4,5 Nm
M6:	6 Nm

Lüfterschaufelrad antistatisch:
Oberflächenwiderstand < 10^9 Ohm nach DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 93

Fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 93

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen!
security advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply

230V 50Hz I.Cl.F	04600 45104
elektr. Daten rating	Schnittstellentyp type of interface

zulässige Betriebslagen
admissible operating positions

In waagerechter oder senkrechter Wellenlage sind alle Betriebslagen möglich, außer Motor hängend.

all operating positions possible with horizontal or vertical shaft orientation, beside pendent motor

Ausgabe 1:
Neutyp

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.
1	500000006467	05.02.07	neu	

Fertigzustand | Zul. Abw. DIN ISO 2768-c | Oberfläche DIN EN ISO 1302 | Maßstab 1:1 | Geom.-Schl.: | Werkstoff

	Datum	Name
Bearb.	05.02.07	neudeck
Gepr.	13.02.07	stumpf
Norm	13.02.07	stumpf

ebm-papst Landshut GmbH

Einbauanleitung / mounting instruction
Radiallüfter / radial blower
RG148/1200-3633-010204

ebmpapst

Zeichnungsnummer 55667 21560 | Z10 | Blatt 1 | 1 1

Ers.f.: | Ers.d.: | DIN_A2