DC Axial

SIZE/尺寸：120X120X38mm



General Specifications

Motor：DC Brushless motor

Frame：plastic(94V-0)

Impeller：plastic(94V-0)


Bearing：Ball bearing;Sleeve

Weight：260g


Major Characteristic Parameters 主要參數

Model 機型 Part NO.	Bearing 軸承 B / F / S	Voltage 電壓 V	Operating Vol. 操作電壓 V	Current 電流 A	Speed 轉速 RPM	Max Air Flow 最大風量 m3/min	Max Air Flow 最大風量 CFM	Max Static Pressure 最大風壓 mm-H2O	Max Static Pressure 最大風壓 In-H2O	Sound 噪音 dBA
K-DC12038-A12-23	B/S	12	7.0~13.2	0.30	2300	2.87	101.40	8.13	0.33	38
K-DC12038-A12-26	B/S	12	7.0~13.2	0.46	2600	3.25	114.70	10.41	0.42	41
K-DC12038-A12-29	B/S	12	7.0~13.2	0.60	2900	3.49	123.20	11.43	0.47	44
K-DC12038-A12-32	B/S	12	7.0~13.2	0.80	3200	3.85	135.90	13.72	0.56	48
K-DC12038-A12-42	B/S	12	7.0~13.2	1.80	4200	5.05	178.40	23.89	0.98	54
K-DC12038-A24-23	B/S	24	14.0~26.4	0.14	2300	2.87	101.40	8.13	0.33	38
K-DC12038-A24-26	B/S	24	14.0~26.4	0.20	2600	3.25	114.70	10.41	0.42	41
K-DC12038-A24-29	B/S	24	14.0~26.4	0.29	2900	3.49	123.20	11.43	0.47	44
K-DC12038-A24-32	B/S	24	14.0~26.4	0.45	3200	3.85	135.90	13.72	0.56	48
K-DC12038-A24-42	B/S	24	14.0~26.4	0.85	4200	5.05	178.40	23.89	0.98	54
K-DC12038-A48-23	B/S	48	28.0~56.0	0.10	2300	2.87	101.40	8.13	0.33	38
K-DC12038-A48-26	B/S	48	28.0~56.0	0.14	2600	3.25	114.70	10.41	0.42	41
K-DC12038-A48-29	B/S	48	28.0~56.0	0.25	2900	3.49	123.20	11.43	0.47	44
K-DC12038-A48-32	B/S	48	28.0~56.0	0.30	3200	3.85	135.90	13.72	0.56	48
K-DC12038-A48-42	B/S	48	28.0~56.0	0.48	4200	5.05	178.40	23.89	0.98	54

Drawing & panel out-cuts 圖面及出入風口

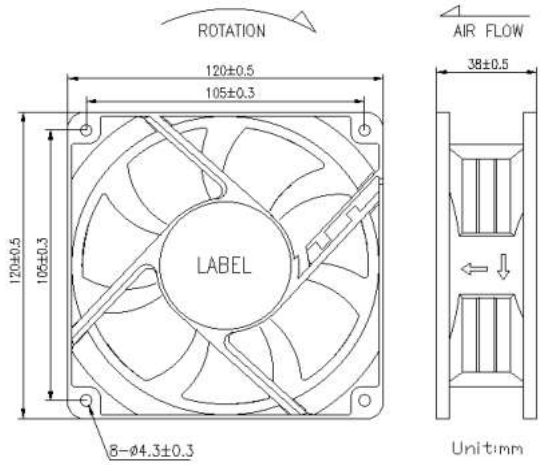

Characteristic Curves 特性曲線

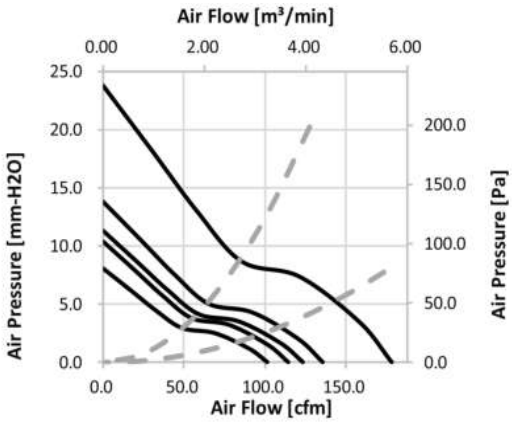

DC Axial

SIZE/尺寸：120X120X38mm



General Specifications (一般規格)

Motor：DC Brushless motor

Frame：Aluminum die casting

Impeller：plastic(94V-0)


Bearing：Ball bearing

Weight：320g


Major Characteristic Parameters 主要參數

Model 機型 Part NO.	Bearing 軸承 B / F / S	Voltage 電壓 V	Operating Vol. 操作電壓 V	Current 電流 A	Speed 轉速 RPM	Max Air Flow 最大風量 m3/min	Max Air Flow 最大風量 CFM	Max Static Pressure 最大風壓 mm-H2O	Max Static Pressure 最大風壓 In-H2O	Sound 噪音 dBA
K-DC12038-A12-26	B	12	7.0~13.2	0.46	2600	3.25	114.70	10.41	0.42	41
K-DC12038-A12-29	B	12	7.0~13.2	0.60	2900	3.49	123.20	11.43	0.47	44
K-DC12038-A12-32	B	12	7.0~13.2	0.80	3200	3.85	135.90	13.72	0.56	48
K-DC12038-A12-42	B	12	7.0~13.2	1.80	4200	5.05	178.40	23.89	0.98	54
K-DC12038-A24-23	B	24	14.0~26.4	0.14	2300	2.87	101.40	8.13	0.33	38
K-DC12038-A24-26	B	24	14.0~26.4	0.20	2600	3.25	114.70	10.41	0.42	41
K-DC12038-A24-29	B	24	14.0~26.4	0.29	2900	3.49	123.20	11.43	0.47	44
K-DC12038-A24-32	B	24	14.0~26.4	0.46	3200	3.85	135.90	13.72	0.56	48
K-DC12038-A24-42	B	24	14.0~26.4	0.85	4200	5.05	178.40	23.89	0.98	54
K-DC12038-A48-23	B	48	28.0~56.0	0.10	2300	2.87	101.40	8.13	0.33	38
K-DC12038-A48-26	B	48	28.0~56.0	0.14	2600	3.25	114.70	10.41	0.42	41
K-DC12038-A48-29	B	48	28.0~56.0	0.25	2900	3.49	123.20	11.43	0.47	44
K-DC12038-A48-32	B	48	28.0~56.0	0.30	3200	3.85	135.90	13.72	0.56	48
K-DC12038-A48-42	B	48	28.0~56.0	0.53	4200	5.05	178.40	23.89	0.98	54

Drawing & panel out-cuts 圖面及出入風口

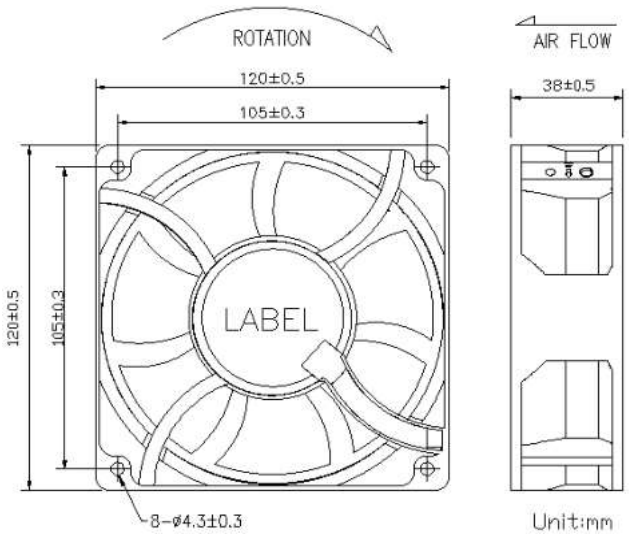

Characteristic Curves 特性曲線

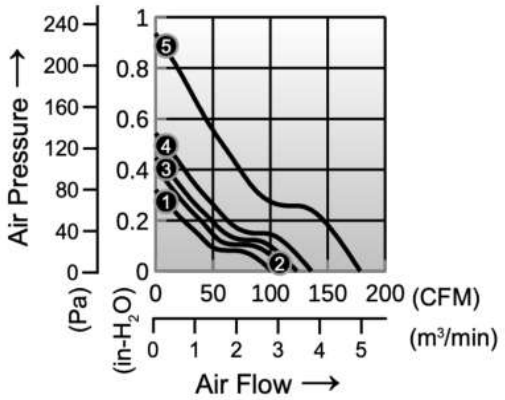

DC Axial

SIZE/尺寸：120X120X38mm



General Specifications (一般規格)

Motor：DC Brushless DC motor.

Frame：plastic(94V-0)


Impeller：plastic(94V-0)


Bearing：Ball bearing

Weight：280g

Major Characteristic Parameters 主要參數

Model 機型 Part NO.	Bearing 軸承 B / F / S	Voltage 電壓 V	Operating Vol. 操作電壓 V	Current 電流 A	Speed 轉速 RPM	Max Air Flow 最大風量 m3/min	Max Air Flow 最大風量 CFM	Max Static Pressure 最大風壓 mm-H2O	Max Static Pressure 最大風壓 In-H2O	Sound 噪音 dBA
K-DC12038-A12-41	B	12	7.0~13.2	1.35	4100	5.39	190.50	17.64	0.72	56
K-DC12038-A12-46	B	12	7.0~13.2	1.80	4600	6.02	212.60	21.44	0.88	59
K-DC12038-A12-52	B	12	7.0~13.2	2.90	5200	6.82	241.00	27.49	1.12	62
K-DC12038-A24-41	B	24	14.0~26.4	0.60	4100	5.39	190.50	17.64	0.72	56
K-DC12038-A24-46	B	24	14.0~26.4	0.90	4600	6.02	212.60	21.44	0.88	59
K-DC12038-A24-52	B	24	14.0~26.4	1.30	5200	6.82	241.00	27.49	1.12	62
K-DC12038-A48-41	B	48	28.0~56.0	0.30	4100	5.39	190.50	17.64	0.72	56
K-DC12038-A48-46	B	48	28.0~56.0	0.55	4600	6.02	212.60	21.44	0.88	59
K-DC12038-A48-52	B	48	28.0~56.0	0.65	5200	6.82	241.00	27.49	1.12	62

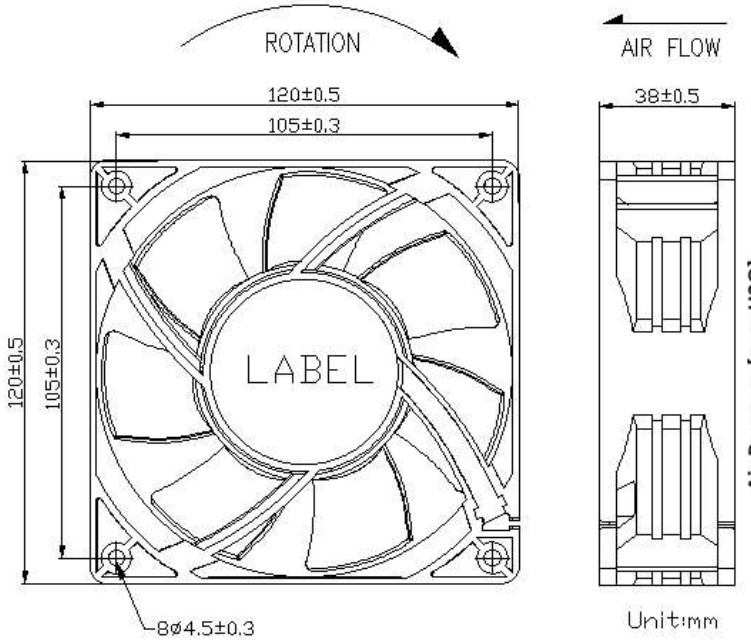

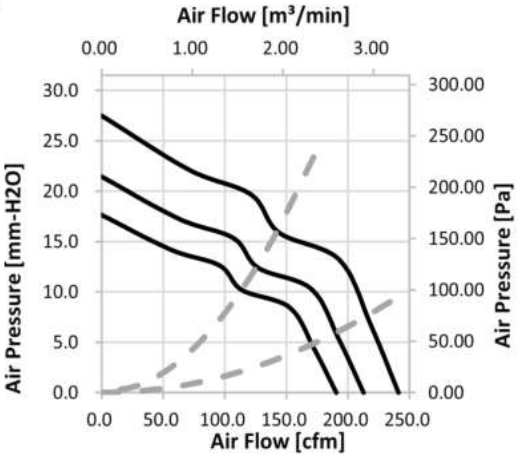

DC Axial

SIZE/尺寸：120X120X38mm



General Specifications (一般規格)

Motor：DC Brushless motor

Frame：plastic(94V-0)

Impeller：plastic(94V-0)


Bearing：Ball bearing

Weight：315g

Major Characteristic Parameters 主要參數

Model 機型 Part NO.	Bearing 軸承 B / F / S	Voltage 電壓 V	Operating Vol. 操作電壓 V	Current 電流 A	Speed 轉速 RPM	Max Air Flow 最大風量 m3/min	Max Air Flow 最大風量 CFM	Max Static Pressure 最大風壓 mm-H2O	Max Static Pressure 最大風壓 In-H2O	Sound 噪音 dBA
K-DC12038-A12-35	B	12	7.0~13.2	1.20	3500	4.65	164.30	19.30	0.79	52
K-DC12038-A12-40	B	12	7.0~13.2	1.80	4000	5.32	187.80	25.20	1.03	55
K-DC12038-A12-45	B	12	7.0~13.2	2.60	4500	5.98	211.30	31.90	1.30	58
K-DC12038-A24-35	B	24	14.0~26.4	0.65	3500	4.65	164.30	19.30	0.79	52
K-DC12038-A24-40	B	24	14.0~26.4	0.85	4000	5.32	187.80	25.20	1.03	55
K-DC12038-A24-45	B	24	14.0~26.4	1.20	4500	5.98	211.30	31.90	1.30	58
K-DC12038-A24-50	B	24	14.0~26.4	1.70	5000	6.65	234.80	39.30	1.60	60
K-DC12038-A24-52	B	24	14.0~26.4	1.80	5200	6.91	244.20	42.50	1.73	61
K-DC12038-A24-55	B	24	14.0~26.4	1.90	5500	7.31	258.20	47.50	1.94	62
K-DC12038-A48-35	B	48	28.0~56.0	0.35	3500	4.65	164.30	19.30	0.79	52
K-DC12038-A48-40	B	48	28.0~56.0	0.45	4000	5.32	187.80	25.20	1.03	55
K-DC12038-A48-45	B	48	28.0~56.0	0.65	4500	5.98	211.30	31.90	1.30	58
K-DC12038-A48-50	B	48	28.0~56.0	0.80	5000	6.65	234.80	39.30	1.60	60
K-DC12038-A48-52	B	48	28.0~56.0	0.90	5200	6.91	244.20	42.50	1.73	61
K-DC12038-A48-60	B	48	28.0~56.0	1.30	6000	7.98	281.80	56.50	2.31	64

Drawing & panel out-cuts 圖面及出入風口

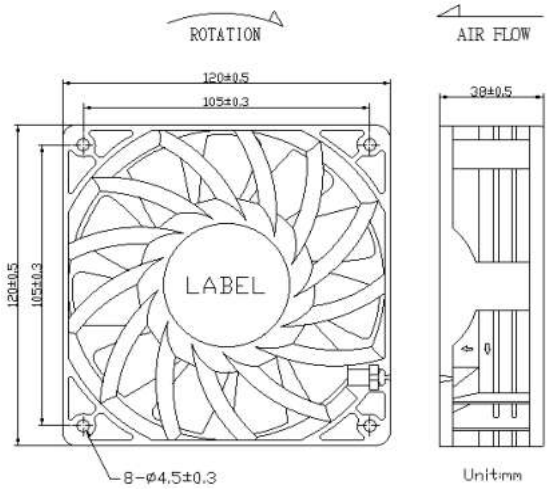

Characteristic Curves 特性曲線

