

Ø 450 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





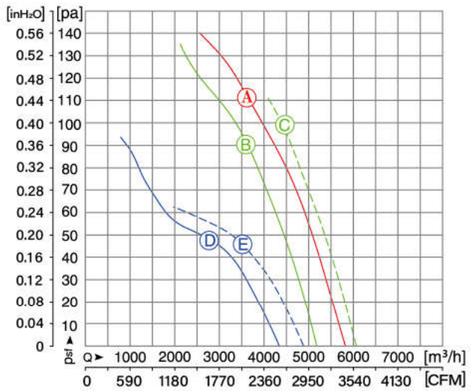

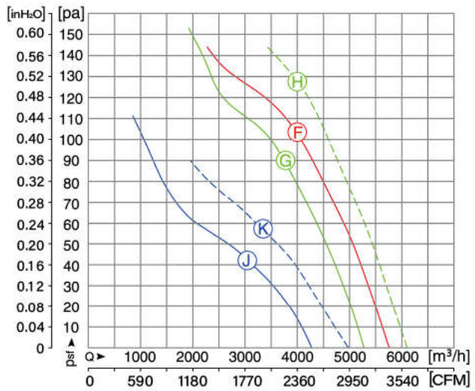

动压 / Dynamic pressure：$p_d=1.83x10^{-6}xQ^2(p_a)$


型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF102L35P4-□-450	1~220	50	10	A	415	1354	1.81	113	-40~+80	27.19	40	71	
YDWF102L35P4-□-450	1~220	50	10	B	316	1386	1.44	91	-40~+85	29.18	40	69	
		60		C	482	1537	2.19	101	-40~+85	25.53	33.7	72	
YDWF102L35P6-□-450	1~220	50	8	D	188	903	0.86	49	-40~+85	19.19	30.1	64	
		60		E	251	999	1.17	45	-40~+85	17.87	28	66	
YSWF102L35P4-□-450	3~380	50	—	F	391	1365	0.78	103	-40~+85	29.12	40	70	
YSWF102L35P4-□-450	3~380	50	—	G	320	1392	0.68	91	-40~+85	29.46	40	69	
		60		H	490	1565	0.85	127	-40~+80	28.96	40	72	
YSWF102L35P6-□-450	3~380	50	—	J	191	933	0.51	41	-40~+80	18.74	29.5	64	
		60		K	269	1059	0.53	57	-40~+80	19.45	29.3	66	


注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

外转子轴流风机 Ø 450 AC AXIAL FAN





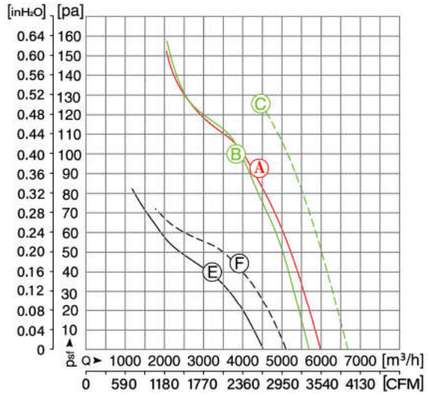

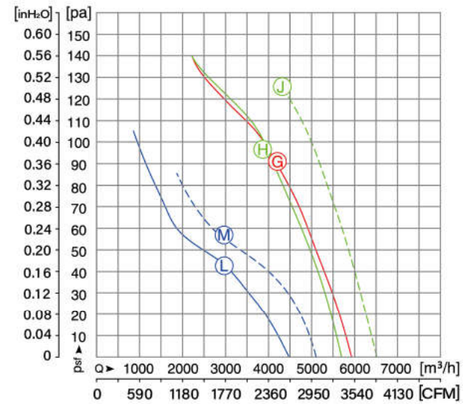

动压 / Dynamic pressure：$p_d=1.83x10^{-6}xQ^2(p_a)$


型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF102L40P4-□-450	1~220	50	12	A	421	1381	1.92	94	-40~+80	26.01	34.6	72	
YDWF102L40P4-□-450	1~220	50	12	B	389	1430	1.70	103	-40~+80	28.60	40	71	
		60		C	594	1566	2.60	128	-40~+80	26.39	34.1	74	
YDWF102L40P6-□-450	1~220	50	10	E	212	912	0.97	41	-40~+80	16.62	27.1	65	
		60		F	287	1020	1.35	45	-40~+70	16.47	26.1	66	
YSWF102L40P4-□-450	3~380	50	—	G	400	1365	0.77	91	-40~+80	26.22	35	72	
YSWF102L40P4-□-450	3~380	50	—	H	368	1381	0.75	94	-40~+80	28.55	40	71	
		60		J	562	1546	0.96	126	-40~+75	26.92	34.8	74	
YSWF102L40P6-□-450	3~380	50	—	L	200	930	0.54	43	-40~+80	17.84	28.4	65	
		60		M	281	1062	0.57	58	-40~+80	18.85	28.5	66	


注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.

Ø 450 AC AXIAL FAN 外转子轴流风机





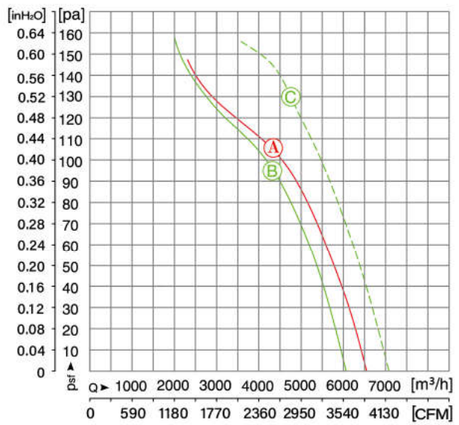

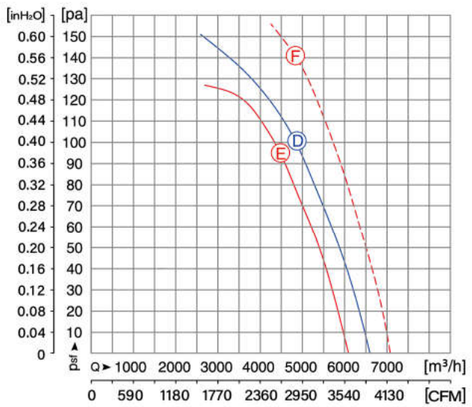


动压 / Dynamic pressure：$p_d=1.83x10^{-6}xQ^2(p_a)$

型号 Model	电压 Voltage	频率 Frequency	电容器 Capacitor	曲线 Curve	输入功率 Power	转速 RPM	电流 Current	静压 Psf	环境温度 Temp.	静压效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪声 Noise	备注 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF102L45P4-□-450	1~220	50	16	A	521	1387	2.36	108	-40~+80	24.03	32	73	
YDWF102L45P4-□-450	1~220	50	16	B	438	1412	2.00	97	-40~+85	26.67	35.1	71	
		60		C	676	1600	3.09	130	-40~+80	25.33	32.6	74	
YSWF102L45P4-□-450	3~380	50	—	D	498	1404	1.11	102	-40~+80	27.3	35.6	73	
YSWF102L45P4-□-450	3~380	50	—	E	433	1419	1.00	96	-40~+85	27.41	35.9	71	
		60		F	667	1627	1.18	141	-40~+80	28.00	35.3	74	

注：性能曲线在安装马尔导风圈时测得。Note: The performance curve is tested with MaEr wall plate.


安装附件 Ø 450 INSTALLATION ACCESSORIES

□-522N

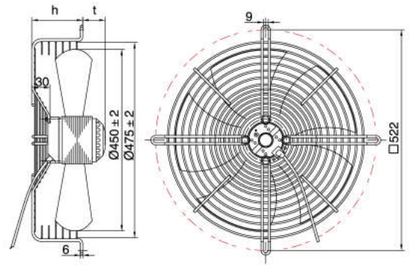


常规凹网罩 Concave grid 522N		
型号 MODEL	h	t
YD(S)WF102L35P4-522N-450	90	47
YD(S)WF102L35P6-522N-450	90	47
YD(S)WF102L40P4-522N-450	90	52
YD(S)WF102L40P6-522N-450	90	52
YD(S)WF102L45P4-522N-450	90	57
YD(S)WF102L45P6-522N-450	90	57

□-535H

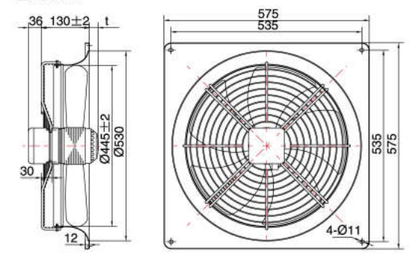

带导风圈 Wall plate 535H	
型号 MODEL	t
YD(S)WF102L35P4-535H-450	7
YD(S)WF102L35P6-535H-450	7
YD(S)WF102L40P4-535H-450	12
YD(S)WF102L40P6-535H-450	12
YD(S)WF102L45P4-535H-450	17
YD(S)WF102L45P6-535H-450	17

□-495NG

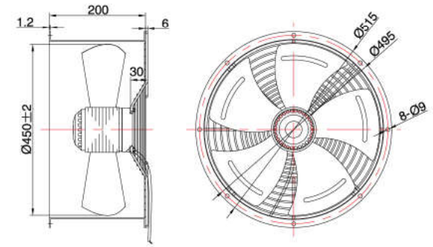

带风筒 Air duct 495NG
型号 MODEL
YD(S)WF102L35P4-495NG-450
YD(S)WF102L35P6-495NG-450
YD(S)WF102L40P4-495NG-450
YD(S)WF102L40P6-495NG-450
YD(S)WF102L45P4-495NG-450
YD(S)WF102L45P6-495NG-450

□-其他安装附件 Others

平板网罩 Flat screen grid 522B			凹板网罩 Concave flat grid 522NB		
型号 MODEL	h	t	型号 MODEL	h	t
YD(S)WF102L35P4-522B-450	—	107	YD(S)WF102L35P4-522NB-450	—	137
YD(S)WF102L35P6-522B-450	—	107	YD(S)WF102L35P6-522NB-450	—	137
YD(S)WF102L40P4-522B-450	—	112	YD(S)WF102L40P4-522NB-450	—	142
YD(S)WF102L40P6-522B-450	—	112	YD(S)WF102L40P6-522NB-450	—	142
YD(S)WF102L45P4-522B-450	—	117	YD(S)WF102L45P4-522NB-450	—	147
YD(S)WF102L45P6-522B-450	—	117	YD(S)WF102L45P6-522NB-450	—	147