ebm-papst Ventilator (Shanghai) Co., Ltd.
依必安派特风机（上海）有限公司
No.418 Huajing Road, No. 2001 Yang Gao(N) Road, Wai Gao
Qiao Free Trade Zone, Shanghai, P.R. of China
上海市杨高北路 2001 号（新海关内）外高桥保税区
华京路 418 号

SPECIFICATION

风机型号: **R2E133-BE49-C06**

1. 铭牌参数

电压	220V
频率	60Hz
功率	47W
电流	0.21A
电容	1.5uF
转速	1600r/min
转向	顺时针（从转子侧看）
绝缘等级	F 级
防护等级	IP22
电机保护	内置热保护器
轴承类型	球轴承
认证	CCC
最高环境温度	+65℃

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2. 性能曲线


air performance test

industrial fans - performance testing according to ISO5801 and GB/T 1236-2000

Type A test installation (outlet-side test chamber)


ebmpapst

Date:	2011.1.30	Handeld by:	Nash	Project-No:	
Customer:	ebmpapst	Application:		Test No:	
Type:	R2E133-BE49-C06	Motor:		Housing:	
Voltage [V]:	220	Frequency [Hz]:	60	Capacitator [µF]:	1.5

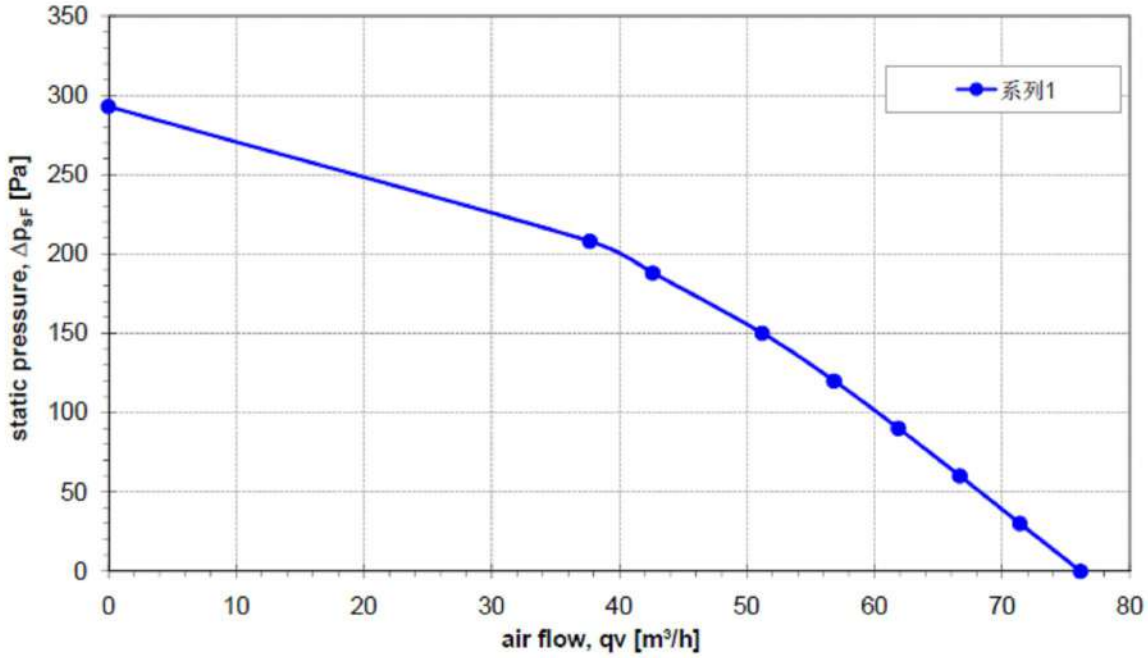

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

3. 外形图

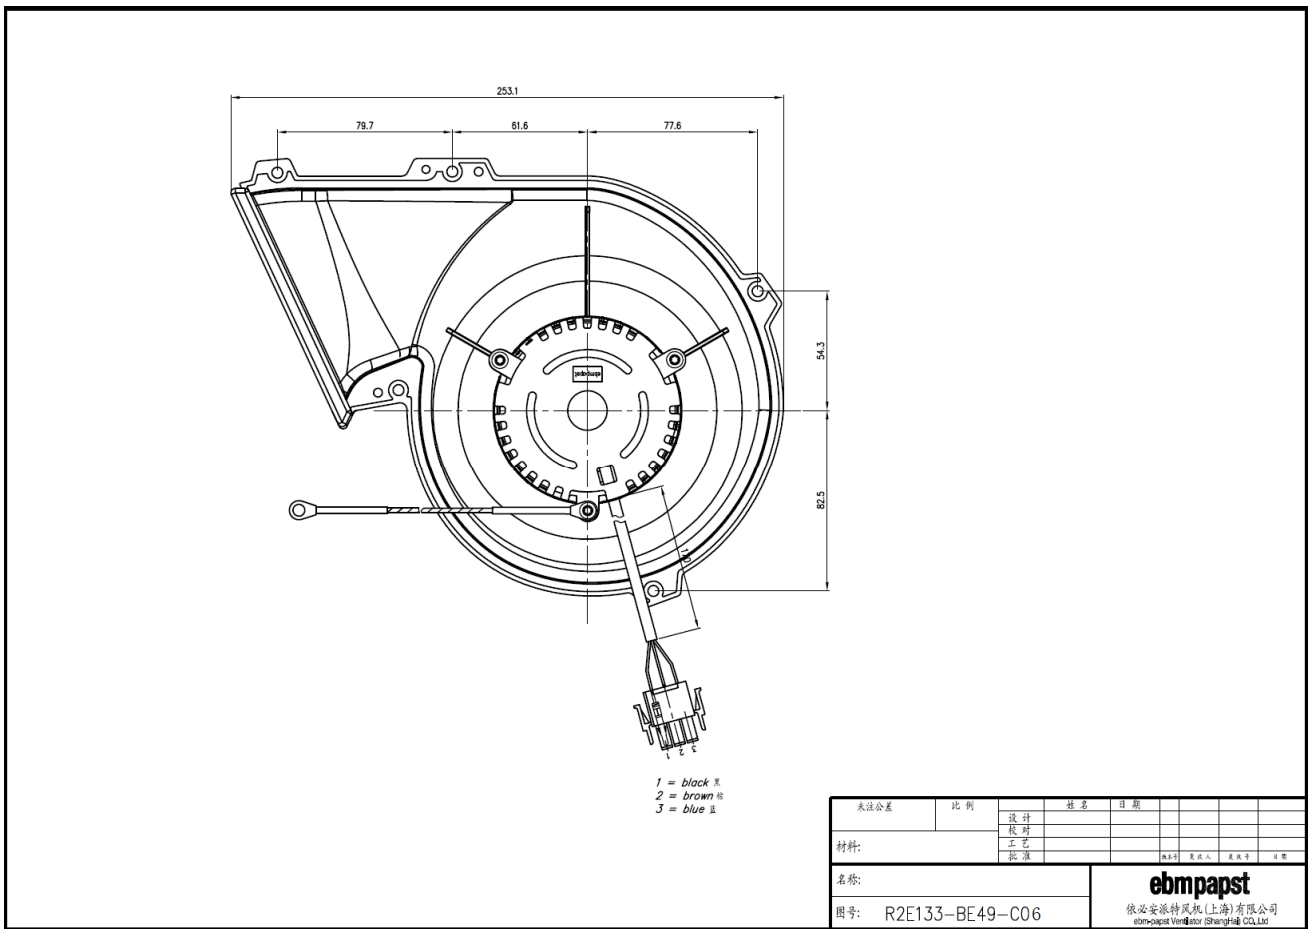

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

4. 检查表

产品相关检查表 / product related checklist

序号/ Serial No： 1304060263	**订单号/ Order No: PRO205024085**
生产计划数量/ Quantity: 20	**Customer/客户: AC52 ROHS**
制订人/ Checklist created by：Taoli	制定日期/Creating date: 2011-1-21
修改人/ Modified by：	修改日期/ Modified Date：
最终测试方案/ Testing Plan：	更改号/Change No.：0

型号/Type：R2E133-BE49-C06 编码/Code：Q4-QUA8.1.3-008

产品是否确认可以批量生产/ Mass production or not:	□	Yes	□ No

产品相关信息 / Information of the product：

[ ]额定电压/voltage： 220VAC

[ ] CE 标记/CE marker：有 / yes

[ ] 引线长度/ Length of cable：170 ㎜

[ ] 轴承类型/Bearing type:球轴承/ball bearing

[ ] 叶轮高度/impeller height: 37+-0.6mm

[ ] 额定频率/ Frequency：60Hz

[ ] 接地线/PE line：有 / yes

[ ] 转向/Run direction: 顺时针(转子侧看)/CW@rotor

[ ] 法兰带 KTL 漆/Flange with KTL

重要的说明 / critical notes：

[ ] 特别注意叶轮跳动，不允许超差 / pay attention to the jump of impeller;

[ ] 标签带"CCC"标志 / with "ccc:mark

[ ] 100%检查引出线出线位置/100% check the cable position.

测试仪器的设定参数 / enactment of testing equipment：

参数/ parameter	最小极限/ Min.	应该值/ rating	最大极限/ Max.
额定电流/ Rating current (A)	**0.196**	**0.218**	**0.239**
主绕组电阻/main winding resistance(Ω) .兰黑：±15%/bule&black line：±15%	**498.2**	**553.5**	**608.8**
副绕组电阻/sub winding resistance(Ω) 兰棕：±15%/blue&brown line：±15%	**488.6**	**542.9**	**597.2**
高压电压/high voltage(V)：	**2000VAC <30mA，1s**		
接地电阻/PE resistance（Ω）	**Max.0.1Ω/ at least 10A**		

曾经发生的投诉 / complains in the past：

型号/ type	日期/ date	客户/customer	投诉内容/information of complaint

经过的特殊测试 / special testing：

数量/ Quantity	测试部门/Testing Dept.	特殊测试说明/ Explain of testing

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

预装检查表编号 / traceability of Pre-assembly checklist：

组件/Components	型号/Type no.	预装检查表编号/Pre-Checklist Serial No.			
转子/Rotor：	**A8782-1-02**				
定子/stator：	**A6046-1-03**				

用油脂和轴承编号 / traceability of oil&ball bearing batches：

零件批号/ lot no.	部件号/ Part no.	加入量/ Inject quantity	零件生产日期/ Produce date	供应商/ Supplier
	76540-7-8618			
	75156-4-4716			

首五件测试记录 / First 5 pcs test record

项 目/ item		记 录 内 容/ content					签名/ signature
主绕组电阻 main winding resistance (Ω)	1						
	2						
	3						
	4						
副绕组电阻 sub winding resistance (Ω)	1						
	2						
	3						
	4						
电流 current (mA)	1						
	2						
	3						
	4						
叶轮高度 Impeller height (mm)	1						
	2						
	3						
	4						

铭牌参数/ data on label:

部件编号/ Type：R2E133-BE49-C06
电压/ Voltage (V)：220VAC
转速/ Speed (1/min)：2290
电容/capacitance：1.5uF
电机保护/motor protector: TOP
绝缘等级/ insulation class：F
频率/frequency(Hz)：60
电流/rating voltage(A)：0.21
功率/power(W):47
VDB：400VDB

请贴标签实样/ Stick label here：

标签数据与以上数据是否相符/data on label are in accordance with the above data:

签名/Signature：

测试机编号/testing machine no.:

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

这种产品在生产过程中经过了哪些**修改**/Which **modifications** in process have been carried out during production of this product?

所有数据是否正确/All data filled in correctly:

日期/ Date：　　**签名**/Signature：

完成之后,请反馈给质量部/ If finished , please feedback to quality department：

质量部签章/sign by QUA：

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)