


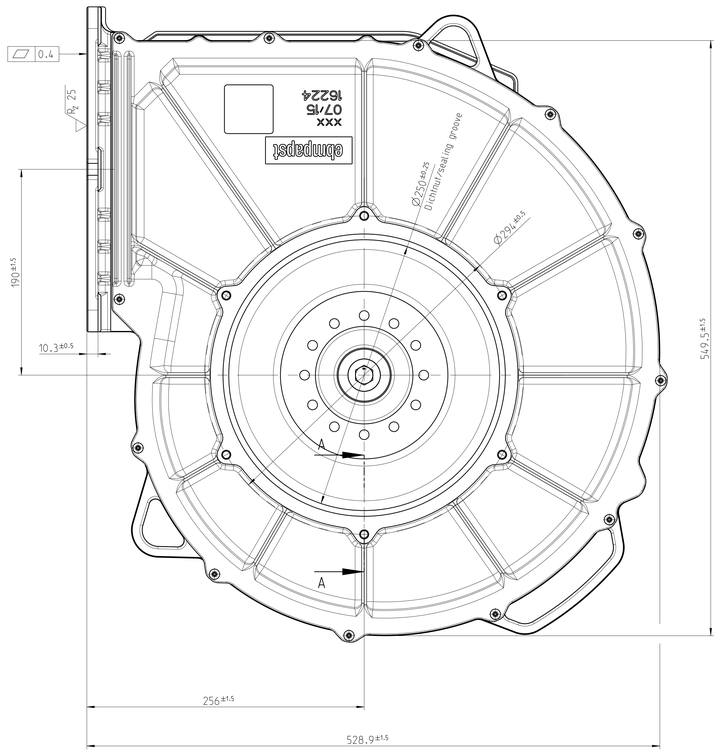


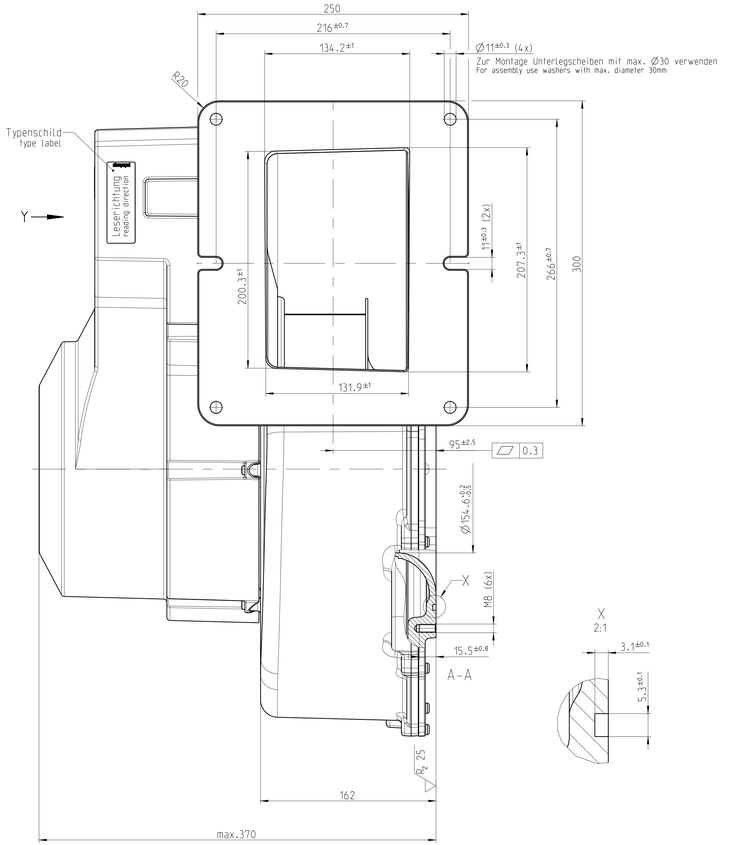

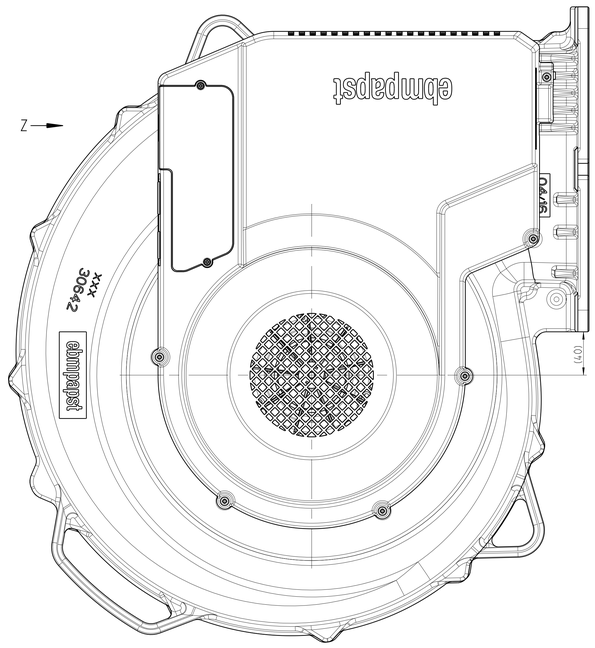

Installation der Anschlussleitungen
Installation description for connection leads

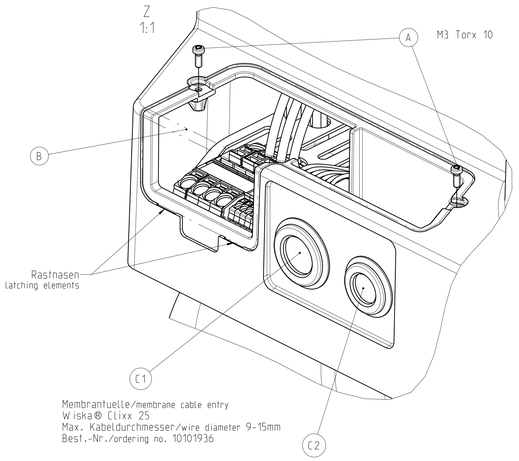


Membrantuelle/membrane cable entry
Wiska® Clixx 25
Max. Kabeldurchmesser/wire diameter 9-15mm
Best.-Nr./ordering no. 10101936


Membrantuelle/membrane cable entry
Wiska® Clixx 20
Max. Kabeldurchmesser/wire diameter 6-11mm
Best.-Nr./ordering no. 10101933

Montage-Reihenfolge
1. Entfernen der Schrauben (A) und Abnehmen der Abdeckung (B)
2. Durchstoßen der Kabeldurchfuehrungen und Einfuehren der Anschlussleitungen (C) (C1 = Spannungsversorgung; C2 = Schnittstelle) Die max. Leitungslaenge ist vorab zu ermitteln!
3. Verbindung der Kabellitzen mit den Anschlussklemmen nach Produkt-Spezifikation (B03)
4. Zurueckziehen der Anschlussleitungen nach außen (Fixierung der Zugenlastung)
5. Montage der Abdeckung (A+B).
Mounting order
1. Disassembling of screws (A) and cover (B)
2. Force through cable entry and insert connection leads (C1 = power supply; C2 = interface) Determine maximum cable length before insertion!
3. Connection of cable wires with terminals according to product-specification (B03)
4. Pull back connection leads to the outside (fixation of strain relief)
5. Assembly of cover (A+B)


Anschlussschema Schnittstelle
Interface connection scheme



Terminal	Belegung assignment	Farbe color
1	+18...43VDC	rot/red
2	Hall-Signal out	weiß/white
3	n.c.	gruen/green
4	PWM	braun/brown
5	GND	blau/blue
6	Modbus RSA	gelb/yellow
7	Modbus RSB	schwarz/black



1:5



WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Spezifikation 5560007000_B03
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer Luft-Gas-Gemisch-foerdernde Geraete

IMPORTANT - further applicable documents:
- specification 5560007000_B03
- installation and safety instructions for devices for conveying air/gas mixtures

0 = Aenderungsindex / change index

Toleranzen/tolerances ISO 8015				Maßstab/scale	Gesch./Sch./geom.-key
Fertigungsstand/final state		Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-1K	Oberfl./face	1:2	
				Werkstoff/material	
Notiz zu Version/note to version	2	Status-stufe	Freigegeben	Einbauanleitung / mounting instruction	
Bezeichnung fuer Anschluss-klemmen hinzu Description of terminals added		Freigabedatum/ release date	Erstmeier	Gasgeblaese einflutig	
			Freigegeben/ released	G3G315-M3G150FF	
Aenderung/change	5000000179179	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH		Zeichnungsnummer/drawing number	Blatt/sheet 1 of 1
Ersteller/creator	A. Meises			5560007000_Z10	
Datum/date	22.06.2017	Ursp./origin	G3G315	Ers./sub.f./:	Ers./sub.by	A0

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 871 707-0, Fax +49 871 707-465, info1@de.ebmpapst.com, www.ebmpapst.com
Alle Rechte, auch die der Uebersetzung, vorbehalten. Ohne unsere ausdrueckliche Genehmigung darf weder dieses Dokument noch der darin dargestellte Gegenstand vervielfaeltigt, weitergegeben oder fuer Wettbewerbszwecke verwertet werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
All rights reserved. Without our express permission, this document and the subject matter shown in it must not be reproduced, passed on or exploited for competitive purposes. We reserve all rights, including those in the event of patent applications.