


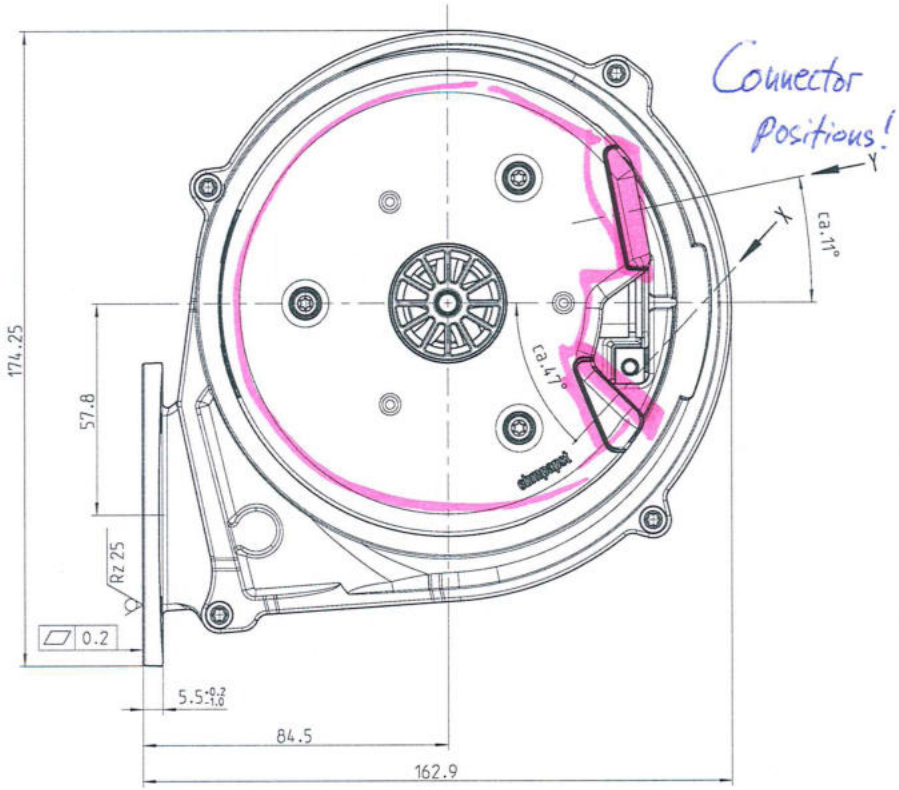


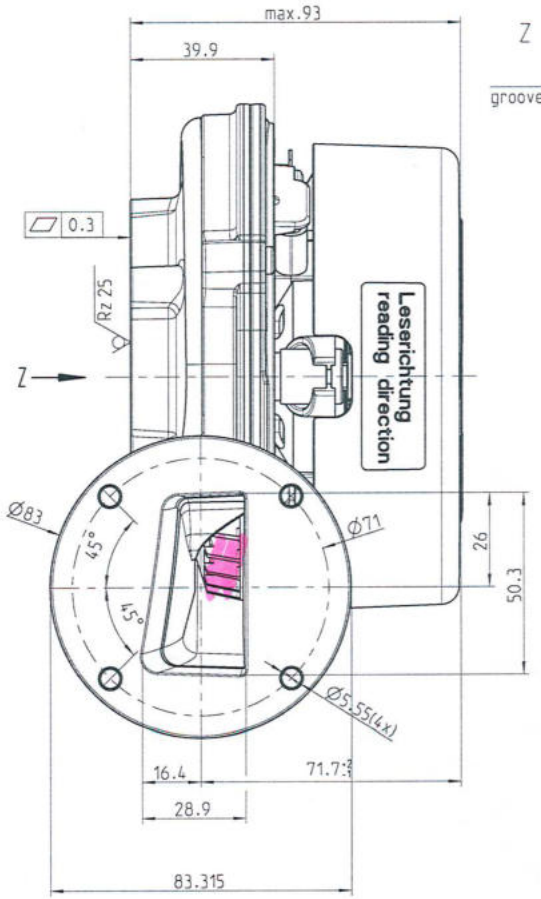

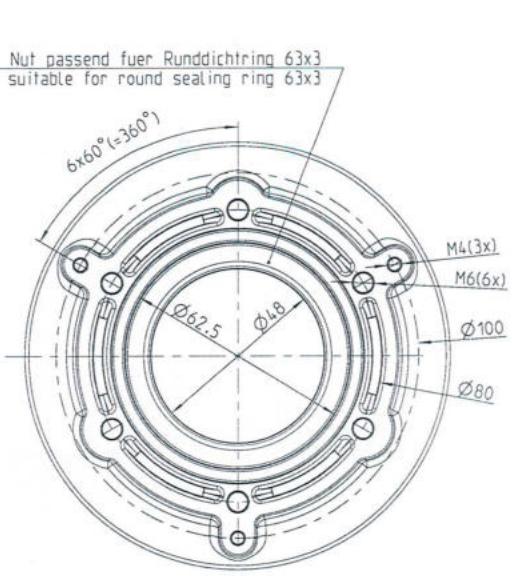

Motor 55320.11119
PCB 27457.31634
Cup 27452.51330
Impeller 27458.25370

max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6 mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw-in depth of 6 mm:
M4: 3 Nm
M5: 4 Nm
M6: 6 Nm
M8: 10 Nm

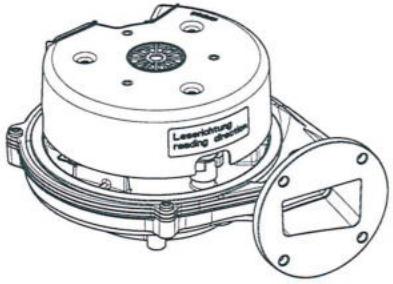


1:2

Y

5-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung im Rastermaß 4.2mm
passend fuer Gegenstecker z.B.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW bzw.
Stocko EH 705-005-004-960 oder baugleiche
Stecker z.B. Molex Mini-Fit Jr


5-pin plug connector 90° angled / horizontal design in spacing 4.2mm
suitable for mating connector e.g.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW, also
Stocko EH 705-005-004-960 or with same
configuration connectors e.g. Molex Mini-Fit Jr



X

3-polige Messerleiste in der Kodierungsvariante 0A nach RAST 5 Standard in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
mit nach oben positionierten Rastfenstern fuer Verriegelung
passend fuer Gegenstecker nach RAST 5 Standard
mit RAST 5 Kodierung 0A wie z.B.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 bzw. Lumberg 3623 03 K01

3-pin pin-connector with coding type 0A
according to RAST 5 standard in 90° angled / horizontal design
with locking feature on top for locking device
suitable for mating connector according to RAST 5 Standard
with RAST 5 coding type 0A as e.g.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 or. Lumberg 3623 03 K01



WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Spezifikation 5566732030_B03
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer Luft-Gas-Gemisch-foerdernde Geraete

IMPORTANT - further applicable documents:
- specification 5566732030_B03
- installation and safety instructions for devices for conveying air/gas mixtures

Tolerierung/tolerances ISO 8015		Maßstab/scale 1:1	Geom.-Sch./geom.-key
Fertigzustand/final state	Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-CK	Oberfl./face	Werkstoff/material
Notiz zu Version/note to version 1 -Neutyp -new type	Status/state Freigegeben 03.07.2018 Carbonic Freigabedatum/release date Freigeber/releaser		Einbauanleitung / mounting instruction Radialluefter / radial blower NRG118/0800-3612-030204-V27.1
Aenderung/change 500000020058	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH		Zeichnungsnummer/drawing number 5566732030_Z10
Ersteller/creator S. Garr			Blatt/sheet 1 / 1
Datum/date 03.07.2018	Ursp./origin NRG118	Ers.f./sub.f.:	Ers.d./sub.by: A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax +49 (0) 871 / 707-465, info@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Sie darf weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht oder anderweitig genutzt werden.
All rights reserved, also for any industrial property rights. We retain any power of disposal, such as the right to copy and to pass on to third parties. It may neither be reproduced nor made accessible to third parties nor otherwise used.