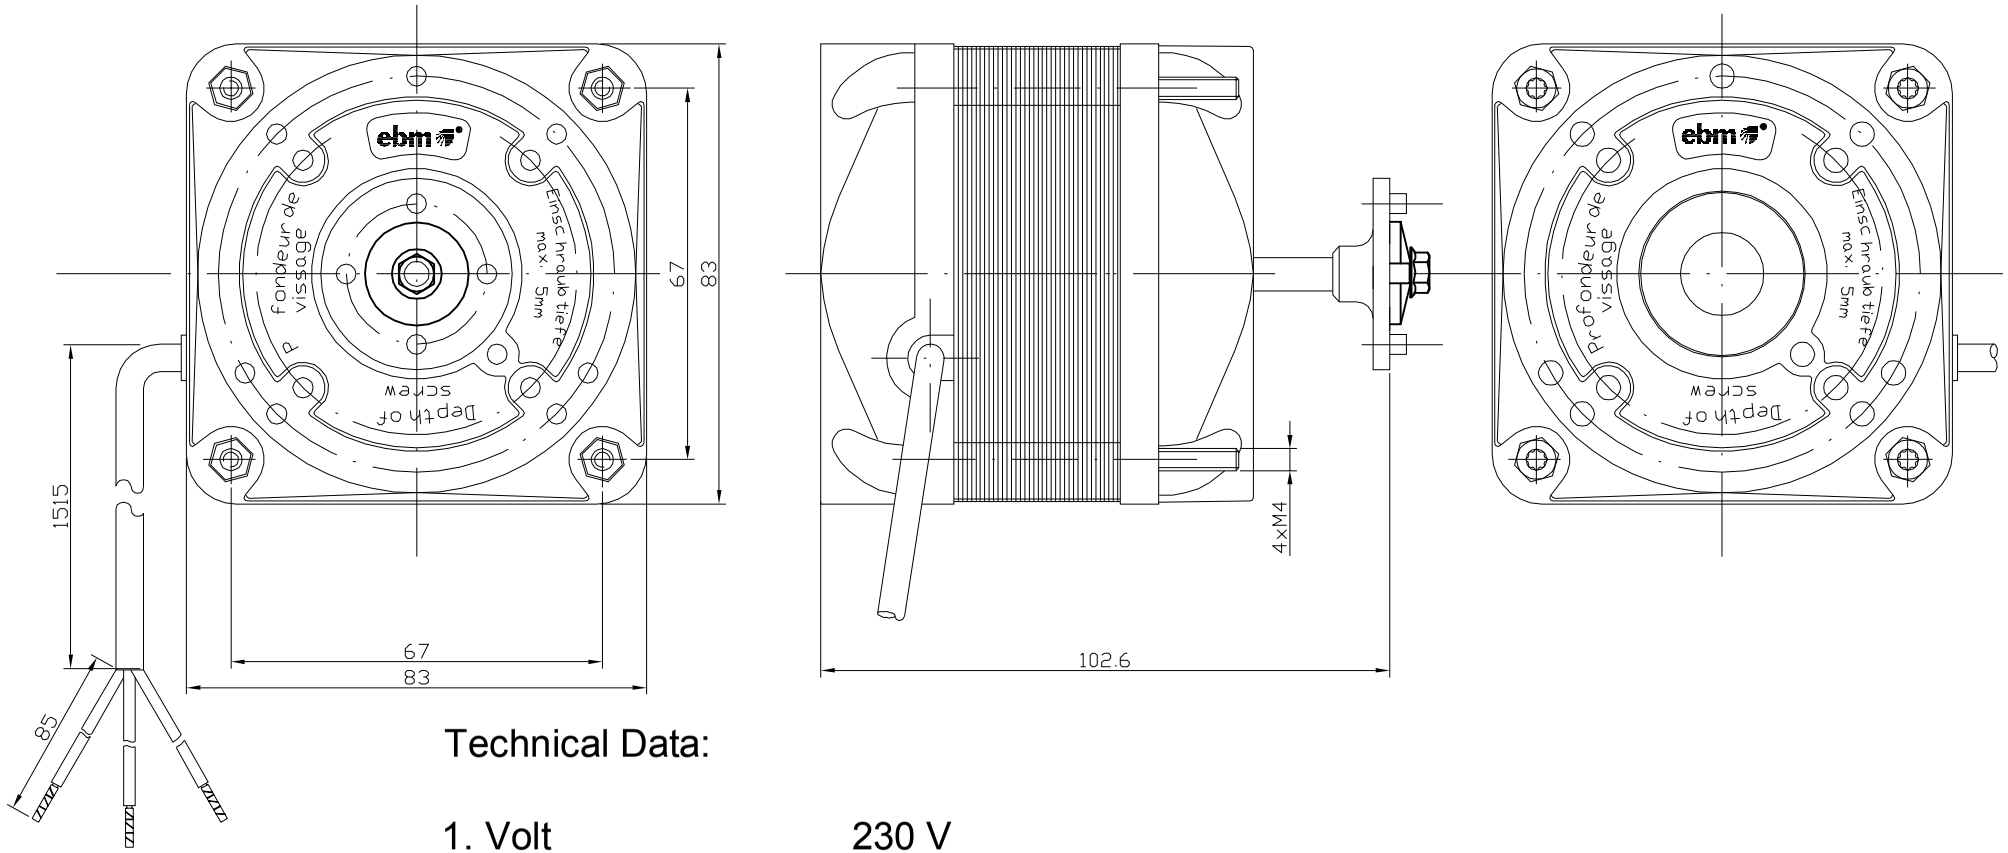



Technical Data:

1. Volt 230 V
   Frequency 50/60 Hz
   Output power 18 W
   Load current 0.48/0.42 A
   Load speed 1300/1550 rpm
2. Insulation
   Insalution class B
3. Application
   Protection class IP42
   using temperature -30° -- +40°
   Position Horizontal

| 未注公差 | 比 例 | | 姓 名 | 日 期 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 设 计 | | | | | | |
| | | 校 对 | | | | | | |
| 材料: | | 工 艺 | | | | | | |
| | | 批 准 | | | 版本号 | 更改人 | 更改号 | 日 期 |

名称: Spec

图号: M4Q045-DA01-01/C08

ebmpapst

依必安派特风机(上海)有限公司
ebm-papst Ventilator (ShangHai) CO.,Ltd

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)