Technical Instruction:


1. Motor Type
   Shaded-pole motor


2. Electrical parameter:
   (with impeller □154 22° A)
   230V/50Hz
   input power 21±15% W
   current 0.158±15% A
   speed 2490±250 rpm

3. Insulation
   Insulation class F
   High-voltage AC 1500V/1sec, $I_{leakage}$<=5mA


4. Application
   2 M4x5.5 thread hole on rear endshield
   KTL painting on stator surface
   Permitted ambient temp. -20° ...+50°
   RoHS Compliant

5. Material
   Bobbin UL94 V-0
   Cable UL3123/AWG20

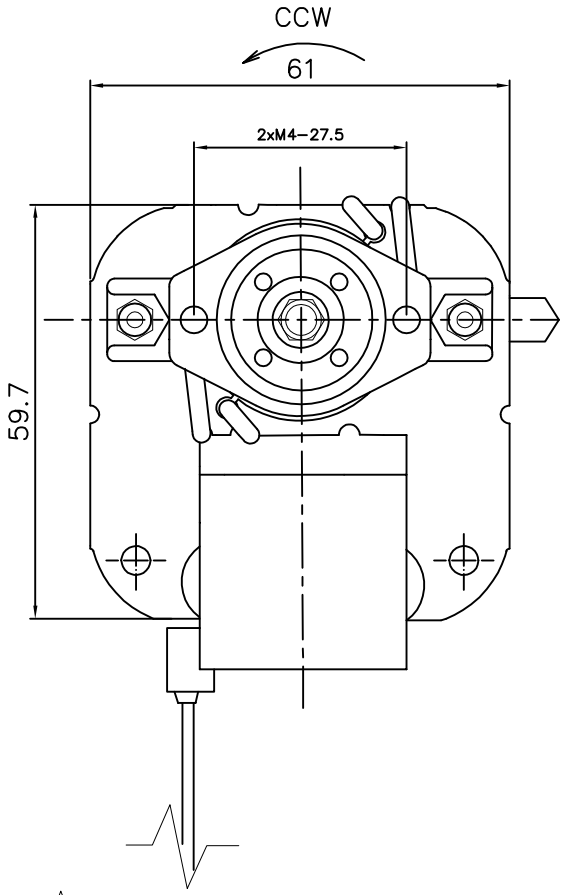

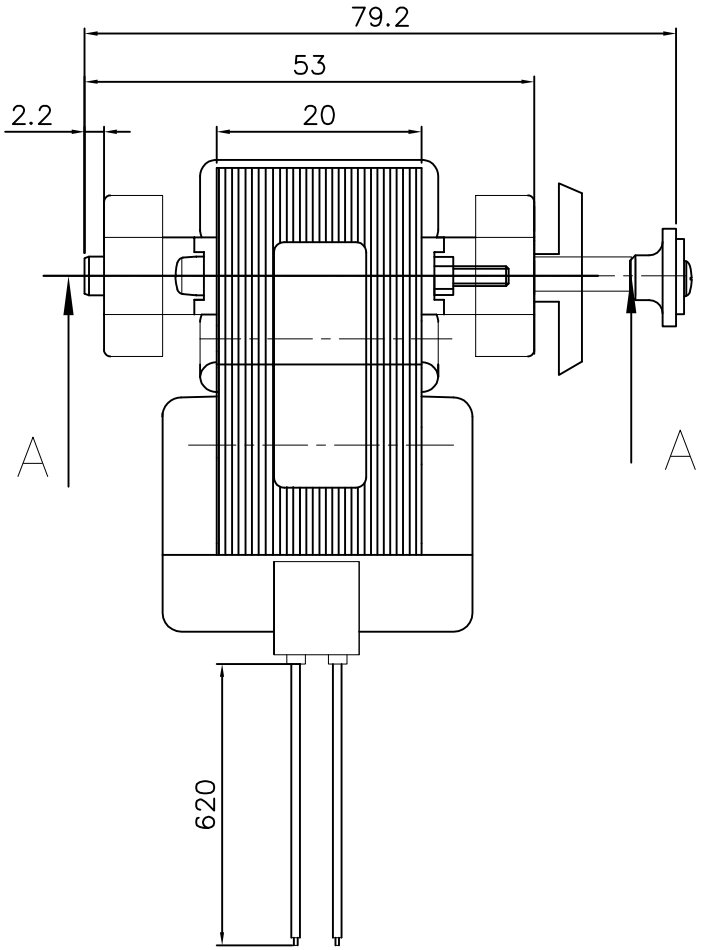

A—A

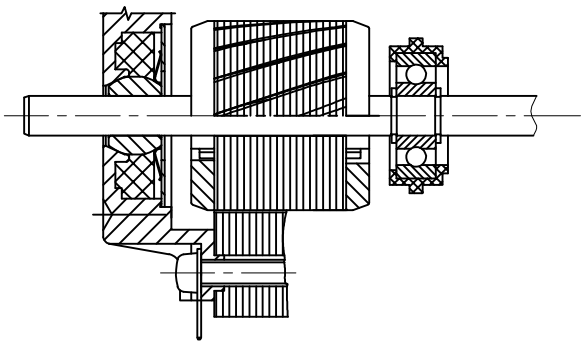

未注公差	比 例		姓 名	日 期				
		设 计						
		校 对						
材料:		工 艺						
		批 准			版本号	更 改 人	更 改 号	日 期

名称: Spec

图号: EM3020L-C13

ebmpapst

依必安派特风机(上海)有限公司
ebm-papst Ventilator (ShangHai) CO.,Ltd