版次/修改	1/0

供货标准书

发行日期： 2018 年 7 月 30 日

材料/部品名称	EC 电机
规格型号/状态	IQC3612-020112/A02
松下冷链图号	8DT-4-M140-030-80
当初使用机种	
部品类别	安全部品□ 安全结构□ 重要部品□ 其他□

供应商承认印：	松下冷链接受印：

供应商名			
年 月 日			
承认签字			

松下冷链（大连）有限公司			
年 月 日			
承认签字			

变更记录：

序号	变 更 理 由	变 更 日 期	确 认 签 字

供货标准书记载项目：


1、 部品名称，型号规格；2、该部品的性能参数，使用要求和储藏条件；3、部品的检查项目和检验方法，出厂检查报告以及可靠性试验项目；4、图纸或外形图；5、部品的材料明细、规格、牌号以及供应厂家；6、部品的包装规格（数量和外形尺寸及标志）；QC 工程图等 7. 认证证书，在强制认证目录内的必须无条件附上有效的 CCC 证书，有 CQC 认证的需附上 CQC 证书，其他的按照我司设计要求提供。


*要求供应商在材料规格、牌号、供应厂家、部品设计工艺、技术参数、厂址、厂名等发生变更时，以及国家标准换版、证书变更等都应必须事先通知我公司，经我公司确认后，供应商才能按新产品供货，否则，视为不合格。


Any unauthorized use of this drawing, copying or passing on to third parties requires the explicit approval of ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
Any violations of this shall be prosecuted in Civic and Penal Court!


iQC马达性能:


1.额定参数:
电压 220-240V(±10%) 频率 50/60Hz
输入功率 23W 输出功率 10.97W
电流 0.18A 转速 1300rpm
2.外壳材料: PBT
3.风向: 吸风、吹风（由叶轮决定）
4.转向: 逆时针（从轴端看）
5.绝缘等级: B
6.防护等级 : IP 55
7.安装位置: 任意位置
8.运行模式: S1 (保持在恒定负载下运行到热稳定状态)此电机不允许空载
9.使用环境温度: -40℃~+50℃
10.储运温度: -40℃~+60℃
11.运行温升: 50℃
12.高压测试: 1800V 2s 泄漏电流5mA
13.轴承: 免维护滚珠轴承
14.马达保护: 电子保护、堵转保护、电网电压波动
15.连线: 民用电网
16.保护等级: Ⅱ
17.证书: CCC VDE
18.零部件安装: A面突出的螺丝可安装网罩和风圈
19.轴流叶轮配件: 叶轮通过塑料连接器、垫片和M4螺丝安装在电机轴上
20.包装方式: 每层60pcs,共8层 一托盘尺寸1200mm*800mm*1040mm
21. 重量: 0.5kg
22. 使用寿命: 40000h(计算值) 13616h(已验证)

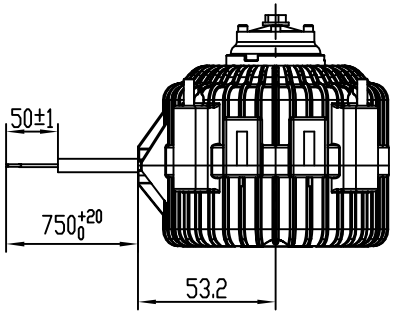


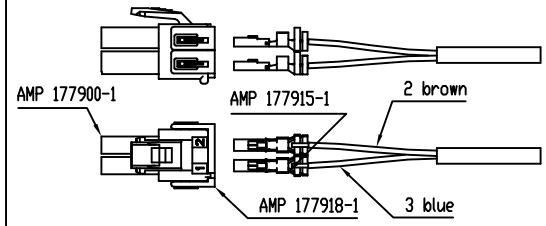

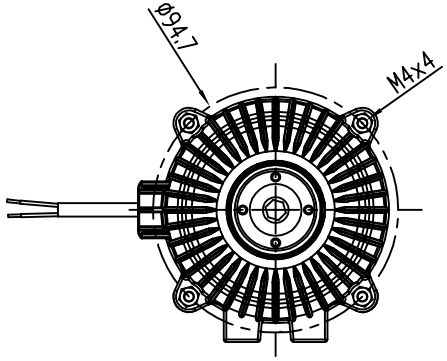


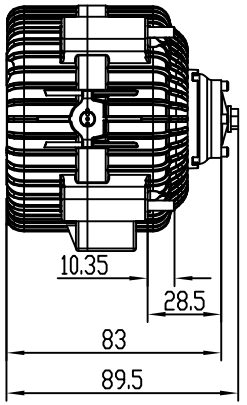


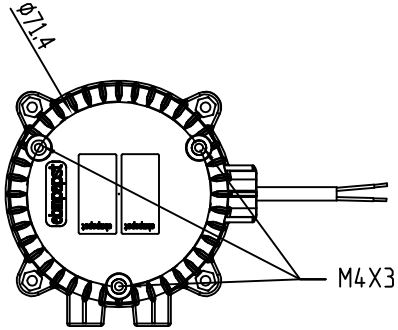



Standard direction of rotation



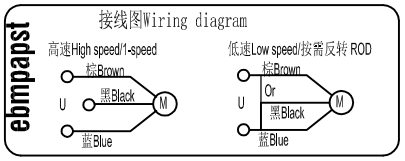



Tolerances ISO 2768 -mK -E	ebmpapst								
	ebm-papst Ventilator (ShangHai) CO.,Ltd								
Scale 1:1	SPEC							Fit	Deviations
Size			Date	Name					
Distribution	iQC3612-020112/A02	Designed							
		Checked							
		CAD iQC3612-020112A02-spec			Ind.	KM-Nr.	Date	Name	Sheet 1 of 1


Paper size: A3

测试条件 / measurement condition	温度/ temperature	湿度 / humidity	大气压/Pressure	密度 / density
	23.38°C	14%	1034.1hpa	1.213kg/m³
测试标准 / test standard	Air performance according to ISO 5801			

IQC3612-020112/A02 with A5818-7-36 Φ200 V34°

I：0.06-0.14A±15%　P：7.7 -18.8W±15%　n:1220-1299r/min±15%

No.	DB	U [V]	I_N [A]	P_e [W]	λ	n [1/min]	p_{sf} [Pa]	p_{sf12} [Pa]	p_f [Pa]	q_v [m³/h]	η_e [%]
1	5	230.65	0.06	7.7	0.55	1299	0.0	0.0	12.8	478.3	22.1
2	5	230.79	0.06	7.8	0.54	1277	5.0	5.0	15.7	437.9	24.5
3	5	230.80	0.06	7.9	0.55	1263	9.5	9.4	18.4	399.2	25.2
4	5	230.69	0.07	8.1	0.54	1273	12.8	12.7	20.1	359.5	24.6
5	5	230.76	0.07	8.7	0.55	1265	17.2	17.0	23.0	322.0	24.2
6	5	230.83	0.07	9.5	0.56	1298	21.9	21.6	26.4	285.1	22.1
7	5	230.68	0.08	9.8	0.56	1266	25.5	25.3	28.9	245.2	20.4
8	5	230.85	0.09	11.7	0.57	1269	33.5	33.2	36.0	208.8	18.0
9	5	229.96	0.11	14.7	0.59	1299	46.1	45.6	47.7	170.6	15.6
10	4	230.31	0.12	16.4	0.59	1292	60.3	59.6	61.1	119.2	12.2
11	4	230.03	0.13	17.5	0.60	1274	67.6	66.9	68.0	78.3	8.6
12	0	230.82	0.14	18.8	0.60	1220	80.9	80.0	80.9	0.0	0.0

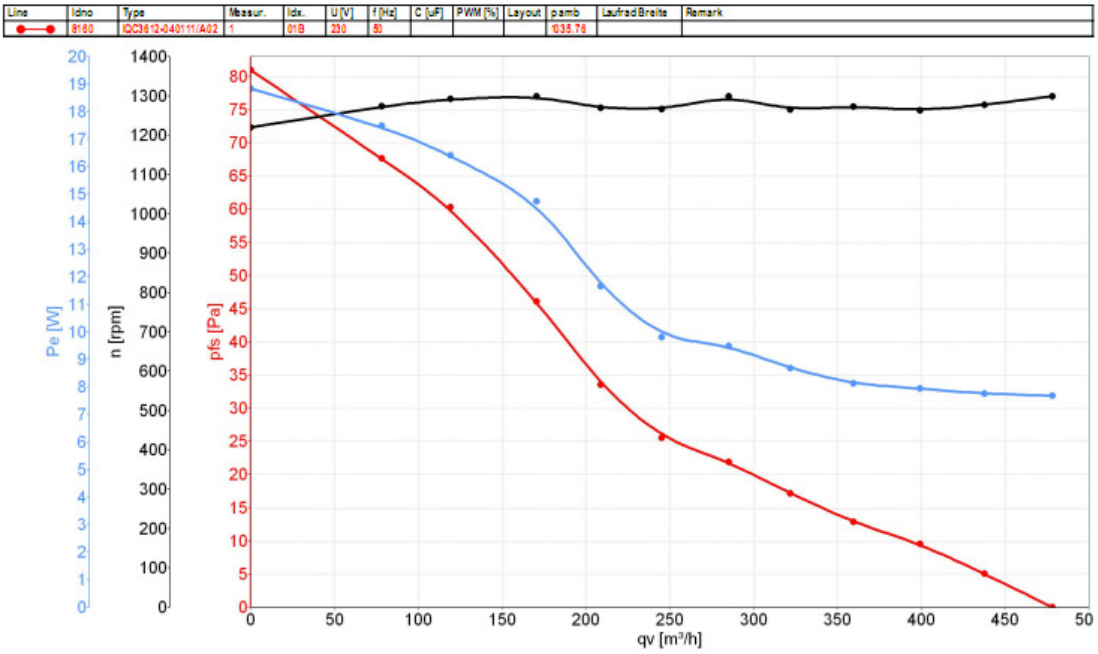

依必安派特风机（上海）有限公司
ebm-papst Ventilator (Shanghai) Co., Ltd


地址：上海市杨高北路 2001 号外高桥自由贸易试验区华京路 418 号　邮编：200031
Add: No. 2001 Yang Gao (N) Road, Wai Gao Qiao Pilot Free Trade Zone No. 418 Huajing Road, Shanghai, P.R. of China
Post Code: 200031,
电话/Tel: +86 (0) 21 - 5046 0183　传真/Fax: +86 (0) 21 - 5046 1119
电子邮件/E-mail: sales@cn.ebmpapst.com　网址/Website: www.ebmpapst.com.cn

测试条件 / measurement condition	温度/ temperature	湿度 / humidity	大气压/Pressure	密度 / density
	16.98°C	35.73%	1025.12hpa	1.228kg/m³
测试标准 / test standard	Air performance according to ISO 5801			

IQC3612-020112/A02 with 73808-2-3634 Φ200 V28°

I：0.05-0.11A±15%　　P：5.9 -15.4W±15%　　n: 1270-1309r/min±15%

No.	DB	U [V]	I_N [A]	P_e [W]	λ	n [1/min]	p_{sf} [Pa]	p_{sf12} [Pa]	p_f [Pa]	q_v [m³/h]	η_e [%]
1	5	229.82	0.05	5.9	0.52	1279	0.1	0.1	11.2	441.6	23.7
2	5	230.09	0.05	6.5	0.54	1279	8.1	7.9	17.1	398.9	29.1
3	5	229.96	0.06	7.0	0.54	1270	13.3	13.0	20.5	355.3	28.4
4	5	229.92	0.06	6.9	0.54	1282	16.7	16.3	22.2	309.6	27.4
5	5	230.06	0.06	7.6	0.55	1289	21.8	21.3	25.8	264.8	25.1
6	5	230.18	0.06	7.9	0.55	1281	24.8	24.2	27.7	225.3	21.6
7	5	229.81	0.08	10.1	0.57	1309	36.3	35.5	38.2	182.2	18.8
8	4	229.89	0.09	11.6	0.58	1308	46.5	45.5	47.6	139.7	15.5
9	4	229.56	0.09	12.3	0.58	1277	54.6	53.3	55.1	98.3	12.2
10	3	229.39	0.10	13.6	0.59	1284	70.4	68.8	70.6	50.7	7.4
11	0	230.68	0.11	15.4	0.60	1276	83.7	81.8	83.7	0.0	0.0

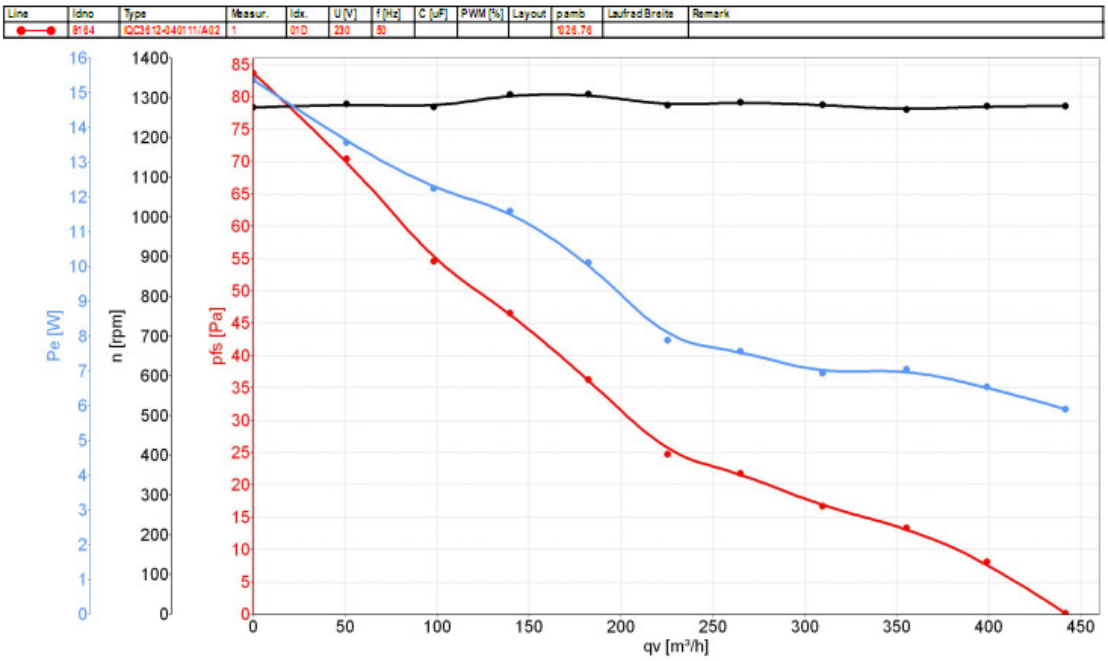

依必安派特风机（上海）有限公司
ebm-papst Ventilator (Shanghai) Co., Ltd
地址：上海市杨高北路 2001 号外高桥自由贸易试验区华京路 418 号　　邮编：200031
Add: No. 2001 Yang Gao (N) Road, Wai Gao Qiao Pilot Free Trade Zone No. 418 Huajing Road, Shanghai, P.R. of China
Post Code: 200031,
电话/Tel: +86 (0) 21 - 5046 0183　　传真/Fax: +86 (0) 21 - 5046 1119
电子邮件/E-mail: sales@cn.ebmpapst.com　　网址/Website: www.ebmpapst.com.cn

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015010401769512

委托人名称、地址

依必安派特电机（上海）有限公司

上海市南汇工业园区宣中路399号19、21、24、26、27、28、29、30、32、33幢

生产者(制造商)名称、地址

依必安派特电机（上海）有限公司

上海市南汇工业园区宣中路399号19、21、24、26、27、28、29、30、32、33幢

生产企业名称、地址

依必安派特电机（上海）有限公司

上海市南汇工业园区宣中路289号

产品名称和系列、规格、型号

永磁直流电机

见附件

产品标准和技术要求

GB12350-2009

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C04-01:2014的要求，特发此证。

发证日期：2017年03月07日　　有效期至：2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年04月27日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

Q 1624759

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2015010401769512

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ebm-papst Motor(Shanghai) Co., Ltd.
No. 19、21、24、26、27、28、29、30、32、33 Workshop, No. 399 Xuanzhong Road,
Nanhui Industrial Zone, Shanghai

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ebm-papst Motor(Shanghai) Co., Ltd.
No. 19、21、24、26、27、28、29、30、32、33 Workshop, No. 399 Xuanzhong Road,
Nanhui Industrial Zone, Shanghai

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

ebm-papst Motor(Shanghai) Co., Ltd.
No. 289 Xuanzhong Road, Nanhui Industrial Zone, Shanghai

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Permanent Magnet DC Motor

See Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB12350-2009

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-C04-01:2014).

Date of issue: Mar. 07, 2017 Date of expiry: Apr. 27, 2020

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Apr. 27, 2015

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn

President: Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
http://www.cqc.com.cn

Q 1624759

中国国家强制性产品认证证书

附录：

证书编号：2015010401769512

纸号：1624759

序号	电机型号	额定电压（V）	额定频率（Hz）	额定输出功率（W）	额定转速（r/min）	绝缘等级	外壳防护等级	工作制
1	iQC3608-*	220-240	50/60	1.5	300	B	IP55	S1
2	iQC3608-*	220-240	50/60	1.87	400	B	IP55	S1
3	iQC3608-*	220-240	50/60	2.27	500	B	IP55	S1
4	iQC3608-*	220-240	50/60	2.65	600	B	IP55	S1
5	iQC3608-*	220-240	50/60	3.05	700	B	IP55	S1
6	iQC3608-*	220-240	50/60	3.38	800	B	IP55	S1
7	iQC3608-*	220-240	50/60	3.7	900	B	IP55	S1
8	iQC3608-*	220-240	50/60	4.08	1000	B	IP55	S1
9	iQC3608-*	220-240	50/60	4.44	1100	B	IP55	S1
10	iQC3608-*	220-240	50/60	4.78	1200	B	IP55	S1
11	iQC3608-*	220-240	50/60	5.12	1300	B	IP55	S1
12	iQC3608-*	220-240	50/60	5.43	1400	B	IP55	S1
13	iQC3608-*	220-240	50/60	5.74	1500	B	IP55	S1
14	iQC3608-*	220-240	50/60	6.03	1600	B	IP55	S1
15	iQC3608-*	220-240	50/60	6.28	1700	B	IP55	S1
16	iQC3608-*	220-240	50/60	6.5	1800	B	IP55	S1
17	iQC3612-*	220-240	50/60	2.5	300	B	IP55	S1
18	iQC3612-*	220-240	50/60	3.24	400	B	IP55	S1
19	iQC3612-*	220-240	50/60	4.11	500	B	IP55	S1
20	iQC3612-*	220-240	50/60	4.95	600	B	IP55	S1
21	iQC3612-*	220-240	50/60	5.8	700	B	IP55	S1
22	iQC3612-*	220-240	50/60	6.74	800	B	IP55	S1
23	iQC3612-*	220-240	50/60	7.37	900	B	IP55	S1
24	iQC3612-*	220-240	50/60	8.13	1000	B	IP55	S1

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

中国国家强制性产品认证证书

附录：　　第 2 页 共 12 页

证书编号：2015010401769512　　纸号：1624759

序号	电机型号	额定电压（V）	额定频率（Hz）	额定输出功率（W）	额定转速（r/min）	绝缘等级	外壳防护等级	工作制
25	iQC3612-*	220-240	50/60	9.07	1100	B	IP55	S1
26	iQC3612-*	220-240	50/60	10.15	1200	B	IP55	S1
27	iQC3612-*	220-240	50/60	10.97	1300	B	IP55	S1
28	iQC3612-*	220-240	50/60	11.73	1400	B	IP55	S1
29	iQC3612-*	220-240	50/60	12.51	1500	B	IP55	S1
30	iQC3612-*	220-240	50/60	13.2	1600	B	IP55	S1
31	iQC3612-*	220-240	50/60	14	1700	B	IP55	S1
32	iQC3612-*	220-240	50/60	15	1800	B	IP55	S1
33	iQC3608-*	220-240	50/60	1.5/1.87	300/400	B	IP55	S1
34	iQC3608-*	220-240	50/60	1.5/2.27	300/500	B	IP55	S1
35	iQC3608-*	220-240	50/60	1.5/2.65	300/600	B	IP55	S1
36	iQC3608-*	220-240	50/60	1.5/3.05	300/700	B	IP55	S1
37	iQC3608-*	220-240	50/60	1.5/3.38	300/800	B	IP55	S1
38	iQC3608-*	220-240	50/60	1.5/3.7	300/900	B	IP55	S1
39	iQC3608-*	220-240	50/60	1.5/4.08	300/1000	B	IP55	S1
40	iQC3608-*	220-240	50/60	1.5/4.44	300/1100	B	IP55	S1
41	iQC3608-*	220-240	50/60	1.5/4.78	300/1200	B	IP55	S1
42	iQC3608-*	220-240	50/60	1.5/5.12	300/1300	B	IP55	S1
43	iQC3608-*	220-240	50/60	1.5/5.43	300/1400	B	IP55	S1
44	iQC3608-*	220-240	50/60	1.5/5.74	300/1500	B	IP55	S1
45	iQC3608-*	220-240	50/60	1.5/6.03	300/1600	B	IP55	S1
46	iQC3608-*	220-240	50/60	1.5/6.28	300/1700	B	IP55	S1
47	iQC3608-*	220-240	50/60	1.5/6.5	300/1800	B	IP55	S1
48	iQC3608-*	220-240	50/60	1.87/2.27	400/500	B	IP55	S1

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

中国国家强制性产品认证证书

附录：　　第 3 页 共 12 页

证书编号：2015010401769512　　纸号：1624759

序号	电机型号	额定电压（V）	额定频率（Hz）	额定输出功率（W）	额定转速（r/min）	绝缘等级	外壳防护等级	工作制
49	iQC3608-*	220-240	50/60	1.87/2.65	400/600	B	IP55	S1
50	iQC3608-*	220-240	50/60	1.87/3.05	400/700	B	IP55	S1
51	iQC3608-*	220-240	50/60	1.87/3.38	400/800	B	IP55	S1
52	iQC3608-*	220-240	50/60	1.87/3.7	400/900	B	IP55	S1
53	iQC3608-*	220-240	50/60	1.87/4.08	400/1000	B	IP55	S1
54	iQC3608-*	220-240	50/60	1.87/4.44	400/1100	B	IP55	S1
55	iQC3608-*	220-240	50/60	1.87/4.78	400/1200	B	IP55	S1
56	iQC3608-*	220-240	50/60	1.87/5.12	400/1300	B	IP55	S1
57	iQC3608-*	220-240	50/60	1.87/5.43	400/1400	B	IP55	S1
58	iQC3608-*	220-240	50/60	1.87/5.74	400/1500	B	IP55	S1
59	iQC3608-*	220-240	50/60	1.87/6.03	400/1600	B	IP55	S1
60	iQC3608-*	220-240	50/60	1.87/6.28	400/1700	B	IP55	S1
61	iQC3608-*	220-240	50/60	1.87/6.5	400/1800	B	IP55	S1
62	iQC3608-*	220-240	50/60	2.27/2.65	500/600	B	IP55	S1
63	iQC3608-*	220-240	50/60	2.27/3.05	500/700	B	IP55	S1
64	iQC3608-*	220-240	50/60	2.27/3.38	500/800	B	IP55	S1
65	iQC3608-*	220-240	50/60	2.27/3.7	500/900	B	IP55	S1
66	iQC3608-*	220-240	50/60	2.27/4.08	500/1000	B	IP55	S1
67	iQC3608-*	220-240	50/60	2.27/4.44	500/1100	B	IP55	S1
68	iQC3608-*	220-240	50/60	2.27/4.78	500/1200	B	IP55	S1
69	iQC3608-*	220-240	50/60	2.27/5.12	500/1300	B	IP55	S1
70	iQC3608-*	220-240	50/60	2.27/5.43	500/1400	B	IP55	S1
71	iQC3608-*	220-240	50/60	2.27/5.74	500/1500	B	IP55	S1
72	iQC3608-*	220-240	50/60	2.27/6.03	500/1600	B	IP55	S1

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

中国国家强制性产品认证证书

附录：　　第 4 页 共 12 页

证书编号：2015010401769512　　纸号：1624759

序号	电机型号	额定电压（V）	额定频率（Hz）	额定输出功率（W）	额定转速（r/min）	绝缘等级	外壳防护等级	工作制
73	iQC3608-*	220-240	50/60	2.27/6.28	500/1700	B	IP55	S1
74	iQC3608-*	220-240	50/60	2.27/6.5	500/1800	B	IP55	S1
75	iQC3608-*	220-240	50/60	2.65/3.05	600/700	B	IP55	S1
76	iQC3608-*	220-240	50/60	2.65/3.38	600/800	B	IP55	S1
77	iQC3608-*	220-240	50/60	2.65/3.7	600/900	B	IP55	S1
78	iQC3608-*	220-240	50/60	2.65/4.08	600/1000	B	IP55	S1
79	iQC3608-*	220-240	50/60	2.65/4.44	600/1100	B	IP55	S1
80	iQC3608-*	220-240	50/60	2.65/4.78	600/1200	B	IP55	S1
81	iQC3608-*	220-240	50/60	2.65/5.12	600/1300	B	IP55	S1
82	iQC3608-*	220-240	50/60	2.65/5.43	600/1400	B	IP55	S1
83	iQC3608-*	220-240	50/60	2.65/5.74	600/1500	B	IP55	S1
84	iQC3608-*	220-240	50/60	2.65/6.03	600/1600	B	IP55	S1
85	iQC3608-*	220-240	50/60	2.65/6.28	600/1700	B	IP55	S1
86	iQC3608-*	220-240	50/60	2.65/6.5	600/1800	B	IP55	S1
87	iQC3608-*	220-240	50/60	3.05/3.38	700/800	B	IP55	S1
88	iQC3608-*	220-240	50/60	3.05/3.7	700/900	B	IP55	S1
89	iQC3608-*	220-240	50/60	3.05/4.08	700/1000	B	IP55	S1
90	iQC3608-*	220-240	50/60	3.05/4.44	700/1100	B	IP55	S1
91	iQC3608-*	220-240	50/60	3.05/4.78	700/1200	B	IP55	S1
92	iQC3608-*	220-240	50/60	3.05/5.12	700/1300	B	IP55	S1
93	iQC3608-*	220-240	50/60	3.05/5.43	700/1400	B	IP55	S1
94	iQC3608-*	220-240	50/60	3.05/5.74	700/1500	B	IP55	S1
95	iQC3608-*	220-240	50/60	3.05/6.03	700/1600	B	IP55	S1
96	iQC3608-*	220-240	50/60	3.05/6.28	700/1700	B	IP55	S1

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

中国国家强制性产品认证证书

附录：　　第 5 页 共 12 页

证书编号：2015010401769512　　纸号：1624759

序号	电机型号	额定电压（V）	额定频率（Hz）	额定输出功率（W）	额定转速（r/min）	绝缘等级	外壳防护等级	工作制
97	iQC3608-*	220-240	50/60	3.05/6.5	700/1800	B	IP55	S1
98	iQC3608-*	220-240	50/60	3.38/3.7	800/900	B	IP55	S1
99	iQC3608-*	220-240	50/60	3.38/4.08	800/1000	B	IP55	S1
100	iQC3608-*	220-240	50/60	3.38/4.44	800/1100	B	IP55	S1
101	iQC3608-*	220-240	50/60	3.38/4.78	800/1200	B	IP55	S1
102	iQC3608-*	220-240	50/60	3.38/5.12	800/1300	B	IP55	S1
103	iQC3608-*	220-240	50/60	3.38/5.43	800/1400	B	IP55	S1
104	iQC3608-*	220-240	50/60	3.38/5.74	800/1500	B	IP55	S1
105	iQC3608-*	220-240	50/60	3.38/6.03	800/1600	B	IP55	S1
106	iQC3608-*	220-240	50/60	3.38/6.28	800/1700	B	IP55	S1
107	iQC3608-*	220-240	50/60	3.38/6.5	800/1800	B	IP55	S1
108	iQC3608-*	220-240	50/60	3.7/4.08	900/1000	B	IP55	S1
109	iQC3608-*	220-240	50/60	3.7/4.44	900/1100	B	IP55	S1
110	iQC3608-*	220-240	50/60	3.7/4.78	900/1200	B	IP55	S1
111	iQC3608-*	220-240	50/60	3.7/5.12	900/1300	B	IP55	S1
112	iQC3608-*	220-240	50/60	3.7/5.43	900/1400	B	IP55	S1
113	iQC3608-*	220-240	50/60	3.7/5.74	900/1500	B	IP55	S1
114	iQC3608-*	220-240	50/60	3.7/6.03	900/1600	B	IP55	S1
115	iQC3608-*	220-240	50/60	3.7/6.28	900/1700	B	IP55	S1
116	iQC3608-*	220-240	50/60	3.7/6.5	900/1800	B	IP55	S1
117	iQC3608-*	220-240	50/60	4.08/4.44	1000/1100	B	IP55	S1
118	iQC3608-*	220-240	50/60	4.08/4.78	1000/1200	B	IP55	S1
119	iQC3608-*	220-240	50/60	4.08/5.12	1000/1300	B	IP55	S1
120	iQC3608-*	220-240	50/60	4.08/5.43	1000/1400	B	IP55	S1

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

中国国家强制性产品认证证书

附录:　　第 6 页 共 12 页

证书编号: 2015010401769512　　纸号: 1624759

序号	电机型号	额定电压（V）	额定频率（Hz）	额定输出功率（W）	额定转速（r/min）	绝缘等级	外壳防护等级	工作制
121	iQC3608-*	220-240	50/60	4.08/5.74	1000/1500	B	IP55	S1
122	iQC3608-*	220-240	50/60	4.08/6.03	1000/1600	B	IP55	S1
123	iQC3608-*	220-240	50/60	4.08/6.28	1000/1700	B	IP55	S1
124	iQC3608-*	220-240	50/60	4.08/6.5	1000/1800	B	IP55	S1
125	iQC3608-*	220-240	50/60	4.44/4.78	1100/1200	B	IP55	S1
126	iQC3608-*	220-240	50/60	4.44/5.12	1100/1300	B	IP55	S1
127	iQC3608-*	220-240	50/60	4.44/5.43	1100/1400	B	IP55	S1
128	iQC3608-*	220-240	50/60	4.44/5.74	1100/1500	B	IP55	S1
129	iQC3608-*	220-240	50/60	4.44/6.03	1100/1600	B	IP55	S1
130	iQC3608-*	220-240	50/60	4.44/6.28	1100/1700	B	IP55	S1
131	iQC3608-*	220-240	50/60	4.44/6.5	1100/1800	B	IP55	S1
132	iQC3608-*	220-240	50/60	4.78/5.12	1200/1300	B	IP55	S1
133	iQC3608-*	220-240	50/60	4.78/5.43	1200/1400	B	IP55	S1
134	iQC3608-*	220-240	50/60	4.78/5.74	1200/1500	B	IP55	S1
135	iQC3608-*	220-240	50/60	4.78/6.03	1200/1600	B	IP55	S1
136	iQC3608-*	220-240	50/60	4.78/6.28	1200/1700	B	IP55	S1
137	iQC3608-*	220-240	50/60	4.78/6.5	1200/1800	B	IP55	S1
138	iQC3608-*	220-240	50/60	5.12/5.43	1300/1400	B	IP55	S1
139	iQC3608-*	220-240	50/60	5.12/5.74	1300/1500	B	IP55	S1
140	iQC3608-*	220-240	50/60	5.12/6.03	1300/1600	B	IP55	S1
141	iQC3608-*	220-240	50/60	5.12/6.28	1300/1700	B	IP55	S1
142	iQC3608-*	220-240	50/60	5.12/6.5	1300/1800	B	IP55	S1
143	iQC3608-*	220-240	50/60	5.43/5.74	1400/1500	B	IP55	S1
144	iQC3608-*	220-240	50/60	5.43/6.03	1400/1600	B	IP55	S1

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主　任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

中国国家强制性产品认证证书

附录：

证书编号：2015010401769512

纸号：1624759

序号	电机型号	额定电压（V）	额定频率（Hz）	额定输出功率（W）	额定转速（r/min）	绝缘等级	外壳防护等级	工作制
145	iQC3608-*	220-240	50/60	5.43/6.28	1400/1700	B	IP55	S1
146	iQC3608-*	220-240	50/60	5.43/6.5	1400/1800	B	IP55	S1
147	iQC3608-*	220-240	50/60	5.74/6.03	1500/1600	B	IP55	S1
148	iQC3608-*	220-240	50/60	5.74/6.28	1500/1700	B	IP55	S1
149	iQC3608-*	220-240	50/60	5.74/6.5	1500/1800	B	IP55	S1
150	iQC3608-*	220-240	50/60	6.03/6.28	1600/1700	B	IP55	S1
151	iQC3608-*	220-240	50/60	6.03/6.5	1600/1800	B	IP55	S1
152	iQC3608-*	220-240	50/60	6.28/6.5	1700/1800	B	IP55	S1
153	iQC3612-*	220-240	50/60	2.5/3.24	300/400	B	IP55	S1
154	iQC3612-*	220-240	50/60	2.5/4.11	300/500	B	IP55	S1
155	iQC3612-*	220-240	50/60	2.5/4.95	300/600	B	IP55	S1
156	iQC3612-*	220-240	50/60	2.5/5.8	300/700	B	IP55	S1
157	iQC3612-*	220-240	50/60	2.5/6.74	300/800	B	IP55	S1
158	iQC3612-*	220-240	50/60	2.5/7.37	300/900	B	IP55	S1
159	iQC3612-*	220-240	50/60	2.5/8.13	300/1000	B	IP55	S1
160	iQC3612-*	220-240	50/60	2.5/9.07	300/1100	B	IP55	S1
161	iQC3612-*	220-240	50/60	2.5/10.15	300/1200	B	IP55	S1
162	iQC3612-*	220-240	50/60	2.5/10.97	300/1300	B	IP55	S1
163	iQC3612-*	220-240	50/60	2.5/11.73	300/1400	B	IP55	S1
164	iQC3612-*	220-240	50/60	2.5/12.51	300/1500	B	IP55	S1
165	iQC3612-*	220-240	50/60	2.5/13.2	300/1600	B	IP55	S1
166	iQC3612-*	220-240	50/60	2.5/14	300/1700	B	IP55	S1
167	iQC3612-*	220-240	50/60	2.5/15	300/1800	B	IP55	S1
168	iQC3612-*	220-240	50/60	3.24/4.11	400/500	B	IP55	S1

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

中国国家强制性产品认证证书

附录：　　第 8 页 共 12 页

证书编号：2015010401769512　　纸号：1624759

序号	电机型号	额定电压（V）	额定频率（Hz）	额定输出功率（W）	额定转速（r/min）	绝缘等级	外壳防护等级	工作制
169	iQC3612-*	220-240	50/60	3.24/4.95	400/600	B	IP55	S1
170	iQC3612-*	220-240	50/60	3.24/5.8	400/700	B	IP55	S1
171	iQC3612-*	220-240	50/60	3.24/6.74	400/800	B	IP55	S1
172	iQC3612-*	220-240	50/60	3.24/7.37	400/900	B	IP55	S1
173	iQC3612-*	220-240	50/60	3.24/8.13	400/1000	B	IP55	S1
174	iQC3612-*	220-240	50/60	3.24/9.07	400/1100	B	IP55	S1
175	iQC3612-*	220-240	50/60	3.24/10.15	400/1200	B	IP55	S1
176	iQC3612-*	220-240	50/60	3.24/10.97	400/1300	B	IP55	S1
177	iQC3612-*	220-240	50/60	3.24/11.73	400/1400	B	IP55	S1
178	iQC3612-*	220-240	50/60	3.24/12.51	400/1500	B	IP55	S1
179	iQC3612-*	220-240	50/60	3.24/13.2	400/1600	B	IP55	S1
180	iQC3612-*	220-240	50/60	3.24/14	400/1700	B	IP55	S1
181	iQC3612-*	220-240	50/60	3.24/15	400/1800	B	IP55	S1
182	iQC3612-*	220-240	50/60	4.11/4.95	500/600	B	IP55	S1
183	iQC3612-*	220-240	50/60	4.11/5.8	500/700	B	IP55	S1
184	iQC3612-*	220-240	50/60	4.11/6.74	500/800	B	IP55	S1
185	iQC3612-*	220-240	50/60	4.11/7.37	500/900	B	IP55	S1
186	iQC3612-*	220-240	50/60	4.11/8.13	500/1000	B	IP55	S1
187	iQC3612-*	220-240	50/60	4.11/9.07	500/1100	B	IP55	S1
188	iQC3612-*	220-240	50/60	4.11/10.15	500/1200	B	IP55	S1
189	iQC3612-*	220-240	50/60	4.11/10.97	500/1300	B	IP55	S1
190	iQC3612-*	220-240	50/60	4.11/11.73	500/1400	B	IP55	S1
191	iQC3612-*	220-240	50/60	4.11/12.51	500/1500	B	IP55	S1
192	iQC3612-*	220-240	50/60	4.11/13.2	500/1600	B	IP55	S1

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

中国国家强制性产品认证证书

附录：

证书编号：2015010401769512

纸号：1624759

序号	电机型号	额定电压（V）	额定频率（Hz）	额定输出功率（W）	额定转速（r/min）	绝缘等级	外壳防护等级	工作制
193	iQC3612-*	220-240	50/60	4.11/14	500/1700	B	IP55	S1
194	iQC3612-*	220-240	50/60	4.11/15	500/1800	B	IP55	S1
195	iQC3612-*	220-240	50/60	4.95/5.8	600/700	B	IP55	S1
196	iQC3612-*	220-240	50/60	4.95/6.74	600/800	B	IP55	S1
197	iQC3612-*	220-240	50/60	4.95/7.37	600/900	B	IP55	S1
198	iQC3612-*	220-240	50/60	4.95/8.13	600/1000	B	IP55	S1
199	iQC3612-*	220-240	50/60	4.95/9.07	600/1100	B	IP55	S1
200	iQC3612-*	220-240	50/60	4.95/10.15	600/1200	B	IP55	S1
201	iQC3612-*	220-240	50/60	4.95/10.97	600/1300	B	IP55	S1
202	iQC3612-*	220-240	50/60	4.95/11.73	600/1400	B	IP55	S1
203	iQC3612-*	220-240	50/60	4.95/12.51	600/1500	B	IP55	S1
204	iQC3612-*	220-240	50/60	4.95/13.2	600/1600	B	IP55	S1
205	iQC3612-*	220-240	50/60	4.95/14	600/1700	B	IP55	S1
206	iQC3612-*	220-240	50/60	4.95/15	600/1800	B	IP55	S1
207	iQC3612-*	220-240	50/60	5.8/6.74	700/800	B	IP55	S1
208	iQC3612-*	220-240	50/60	5.8/7.37	700/900	B	IP55	S1
209	iQC3612-*	220-240	50/60	5.8/8.13	700/1000	B	IP55	S1
210	iQC3612-*	220-240	50/60	5.8/9.07	700/1100	B	IP55	S1
211	iQC3612-*	220-240	50/60	5.8/10.15	700/1200	B	IP55	S1
212	iQC3612-*	220-240	50/60	5.8/10.97	700/1300	B	IP55	S1
213	iQC3612-*	220-240	50/60	5.8/11.73	700/1400	B	IP55	S1
214	iQC3612-*	220-240	50/60	5.8/12.51	700/1500	B	IP55	S1
215	iQC3612-*	220-240	50/60	5.8/13.2	700/1600	B	IP55	S1
216	iQC3612-*	220-240	50/60	5.8/14	700/1700	B	IP55	S1

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

中国国家强制性产品认证证书

附录：

证书编号：2015010401769512

纸号：1624759

序号	电机型号	额定电压（V）	额定频率（Hz）	额定输出功率（W）	额定转速（r/min）	绝缘等级	外壳防护等级	工作制
217	iQC3612-*	220-240	50/60	5.8/15	700/1800	B	IP55	S1
218	iQC3612-*	220-240	50/60	6.74/7.37	800/900	B	IP55	S1
219	iQC3612-*	220-240	50/60	6.74/8.13	800/1000	B	IP55	S1
220	iQC3612-*	220-240	50/60	6.74/9.07	800/1100	B	IP55	S1
221	iQC3612-*	220-240	50/60	6.74/10.15	800/1200	B	IP55	S1
222	iQC3612-*	220-240	50/60	6.74/10.97	800/1300	B	IP55	S1
223	iQC3612-*	220-240	50/60	6.74/11.73	800/1400	B	IP55	S1
224	iQC3612-*	220-240	50/60	6.74/12.51	800/1500	B	IP55	S1
225	iQC3612-*	220-240	50/60	6.74/13.2	800/1600	B	IP55	S1
226	iQC3612-*	220-240	50/60	6.74/14	800/1700	B	IP55	S1
227	iQC3612-*	220-240	50/60	6.74/15	800/1800	B	IP55	S1
228	iQC3612-*	220-240	50/60	7.37/8.13	900/1000	B	IP55	S1
229	iQC3612-*	220-240	50/60	7.37/9.07	900/1100	B	IP55	S1
230	iQC3612-*	220-240	50/60	7.37/10.15	900/1200	B	IP55	S1
231	iQC3612-*	220-240	50/60	7.37/10.97	900/1300	B	IP55	S1
232	iQC3612-*	220-240	50/60	7.37/11.73	900/1400	B	IP55	S1
233	iQC3612-*	220-240	50/60	7.37/12.51	900/1500	B	IP55	S1
234	iQC3612-*	220-240	50/60	7.37/13.2	900/1600	B	IP55	S1
235	iQC3612-*	220-240	50/60	7.37/14	900/1700	B	IP55	S1
236	iQC3612-*	220-240	50/60	7.37/15	900/1800	B	IP55	S1
237	iQC3612-*	220-240	50/60	8.13/9.07	1000/1100	B	IP55	S1
238	iQC3612-*	220-240	50/60	8.13/10.15	1000/1200	B	IP55	S1
239	iQC3612-*	220-240	50/60	8.13/10.97	1000/1300	B	IP55	S1
240	iQC3612-*	220-240	50/60	8.13/11.73	1000/1400	B	IP55	S1

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

中国国家强制性产品认证证书

附录：

证书编号：2015010401769512

纸号：1624759

序号	电机型号	额定电压（V）	额定频率（Hz）	额定输出功率（W）	额定转速（r/min）	绝缘等级	外壳防护等级	工作制
241	iQC3612-*	220-240	50/60	8.13/12.51	1000/1500	B	IP55	S1
242	iQC3612-*	220-240	50/60	8.13/13.2	1000/1600	B	IP55	S1
243	iQC3612-*	220-240	50/60	8.13/14	1000/1700	B	IP55	S1
244	iQC3612-*	220-240	50/60	8.13/15	1000/1800	B	IP55	S1
245	iQC3612-*	220-240	50/60	9.07/10.15	1100/1200	B	IP55	S1
246	iQC3612-*	220-240	50/60	9.07/10.97	1100/1300	B	IP55	S1
247	iQC3612-*	220-240	50/60	9.07/11.73	1100/1400	B	IP55	S1
248	iQC3612-*	220-240	50/60	9.07/12.51	1100/1500	B	IP55	S1
249	iQC3612-*	220-240	50/60	9.07/13.2	1100/1600	B	IP55	S1
250	iQC3612-*	220-240	50/60	9.07/14	1100/1700	B	IP55	S1
251	iQC3612-*	220-240	50/60	9.07/15	1100/1800	B	IP55	S1
252	iQC3612-*	220-240	50/60	10.15/10.97	1200/1300	B	IP55	S1
253	iQC3612-*	220-240	50/60	10.15/11.73	1200/1400	B	IP55	S1
254	iQC3612-*	220-240	50/60	10.15/12.51	1200/1500	B	IP55	S1
255	iQC3612-*	220-240	50/60	10.15/13.2	1200/1600	B	IP55	S1
256	iQC3612-*	220-240	50/60	10.15/14	1200/1700	B	IP55	S1
257	iQC3612-*	220-240	50/60	10.15/15	1200/1800	B	IP55	S1
258	iQC3612-*	220-240	50/60	10.97/11.73	1300/1400	B	IP55	S1
259	iQC3612-*	220-240	50/60	10.97/12.51	1300/1500	B	IP55	S1
260	iQC3612-*	220-240	50/60	10.97/13.2	1300/1600	B	IP55	S1
261	iQC3612-*	220-240	50/60	10.97/14	1300/1700	B	IP55	S1
262	iQC3612-*	220-240	50/60	10.97/15	1300/1800	B	IP55	S1
263	iQC3612-*	220-240	50/60	11.73/12.51	1400/1500	B	IP55	S1
264	iQC3612-*	220-240	50/60	11.73/13.2	1400/1600	B	IP55	S1

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

中国国家强制性产品认证证书

附录：　　第 12 页 共 12 页

证书编号：2015010401769512　　纸号：1624759

序号	电机型号	额定电压（V）	额定频率（Hz）	额定输出功率（W）	额定转速（r/min）	绝缘等级	外壳防护等级	工作制
265	iQC3612-*	220-240	50/60	11.73/14	1400/1700	B	IP55	S1
266	iQC3612-*	220-240	50/60	11.73/15	1400/1800	B	IP55	S1
267	iQC3612-*	220-240	50/60	12.51/13.2	1500/1600	B	IP55	S1
268	iQC3612-*	220-240	50/60	12.51/14	1500/1700	B	IP55	S1
269	iQC3612-*	220-240	50/60	12.51/15	1500/1800	B	IP55	S1
270	iQC3612-*	220-240	50/60	13.2/14	1600/1700	B	IP55	S1
271	iQC3612-*	220-240	50/60	13.2/15	1600/1800	B	IP55	S1
272	iQC3612-*	220-240	50/60	14/15	1700/1800	B	IP55	S1

单元型号命名说明：

iQC	36	08	-	*
1	2	3		4

1：电机名称；

2：转子尺寸,2 位数字(单位：mm)；

3：定子尺寸,2 位数字(单位：mm)；

4：序列号,8~18 位数字或字母其他符号如/,-（出厂代码）

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn