


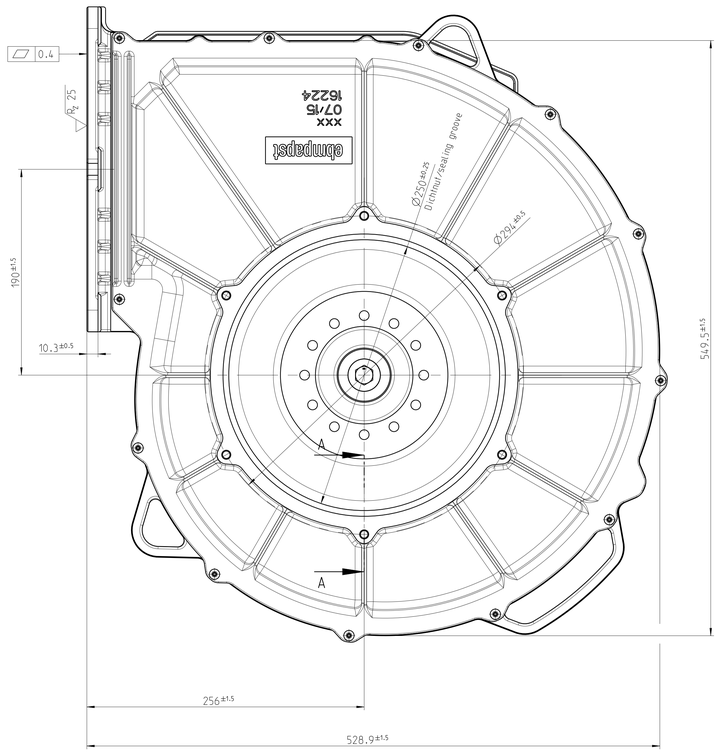


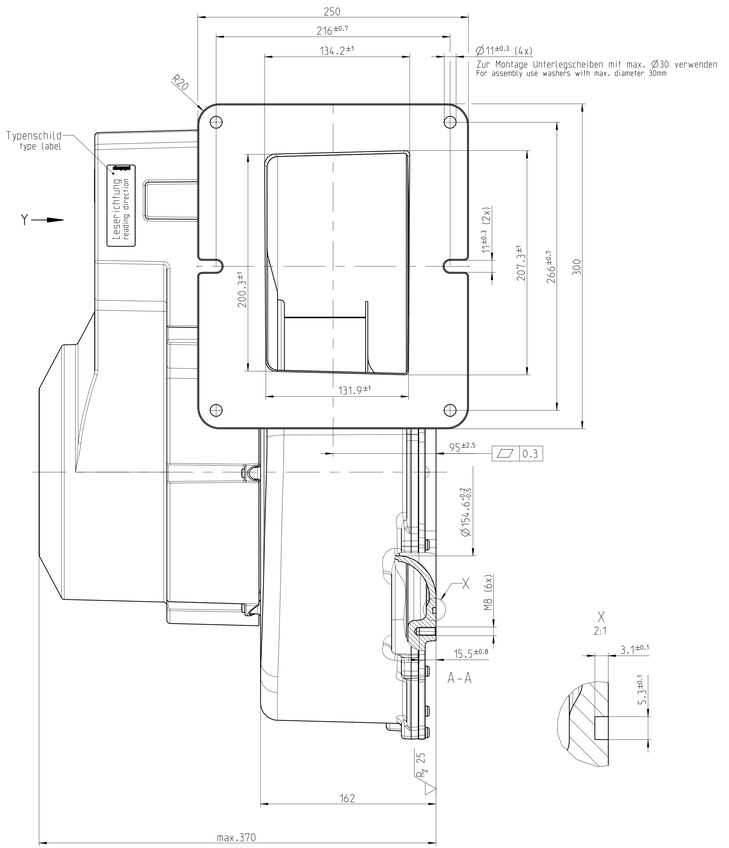

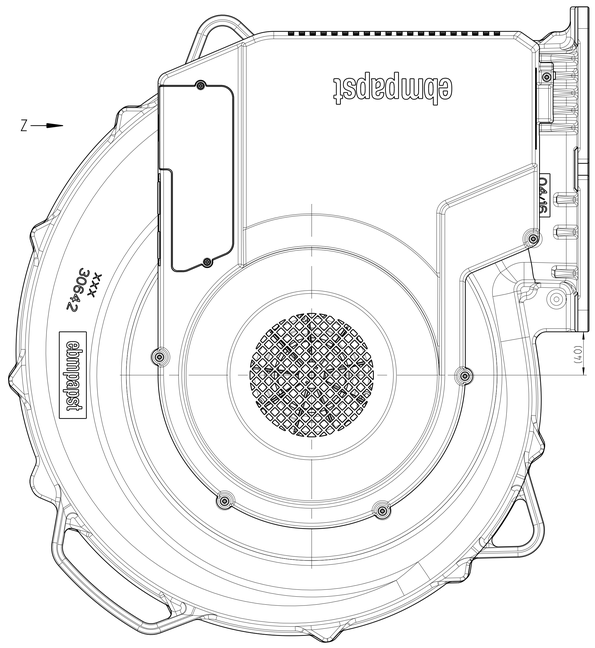

Installation der Anschlussleitungen
Installation description for connection leads

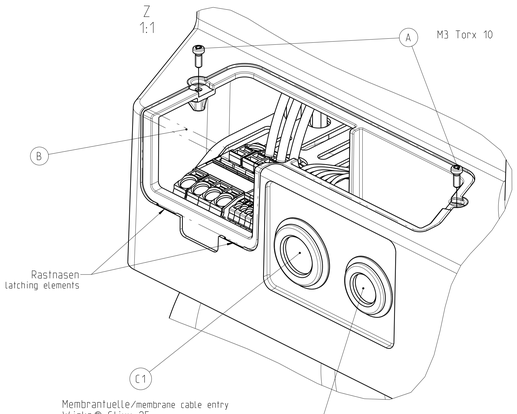


Membrantuelle/membrane cable entry
Wiska® Clixx 25
Max. Kabeldurchmesser/wire diameter 9-15mm
Best.-Nr./ordering no. 10101936


Membrantuelle/membrane cable entry
Wiska® Clixx 20
Max. Kabeldurchmesser/wire diameter 6-11mm
Best.-Nr./ordering no. 10101933

Montage-Reihenfolge
1. Entfernen der Schrauben (A) und Abnehmen der Abdeckung (B)
2. Durchstoßen der Kabeldurchfuehrungen und Einfuehren der Anschlussleitungen (C) (C1 = Spannungsversorgung; C2 = Schnittstelle) Die max. Leitungslaenge ist vorab zu ermitteln!
3. Verbindung der Kabellitzen mit den Anschlussklemmen nach Produkt-Spezifikation (B03)
4. Zurueckziehen der Anschlussleitungen nach außen (Fixierung der Zugenlastung)
5. Montage der Abdeckung (A+B).
Mounting order
1. Disassembling of screws (A) and cover (B)
2. Force through cable entry and insert connection leads (C1 = power supply; C2 = interface) Determine maximum cable length before insertion!
3. Connection of cable wires with terminals according to product-specification (B03)
4. Pull back connection leads to the outside (fixation of strain relief)
5. Assembly of cover (A+B)


Anschlussschema Schnittstelle
Interface connection scheme



Terminal	Belegung assignment	Farbe color
1	+18...43VDC	rot/red
2	Hall-Signal out	weiß/white
3	n.c.	gruen/green
4	PWM	braun/brown
5	GND	blau/blue
6	Modbus RSA	gelb/yellow
7	Modbus RSB	schwarz/black



1:5



WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Spezifikation 5560007000_B03
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer Luft-Gas-Gemisch-foerdernde Geraete

IMPORTANT - further applicable documents:
- specification 5560007000_B03
- installation and safety instructions for devices for conveying air/gas mixtures

Tolerierung/tolerances ISO 8015				Maßstab/scale	Geom.-Sch./geom.-key
Fertigungsstand/final state		Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-1K	Oberfl./face	1:2	
				Werkstoff/material	
Änderungsindex/change note		Status/state	Freigegeben	Einbauanleitung / mounting instruction	
Ausgabe/edition: 1 -Neutyp -new type		15.09.2016	Ersteller	Gasgeblaese einflutig G3G315-M3G150FF	
		Freigabedatum/release date	Freigeber/releaser		
1	5000000173341	ebmpapst		Zeichnungsnummer/drawing number	Blatt/sheet 1 of 1
Version	Änderungsindex/change no.	ebm-papst Landshut GmbH		5560007000_Z10	
14.09.2016	A. Moisas	Ursprung/origin G3G315		Ers.f./sub.f.:	Ers.d./sub.by
Datum/date	Ersteller/creator				A0

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 871 707-0, Fax +49 871 707-465, info1@de.ebmpapst.com, www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
All rights reserved. Duplication, processing, distribution or use for competition purposes prohibited without our prior consent. Offenders will be liable for damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.