

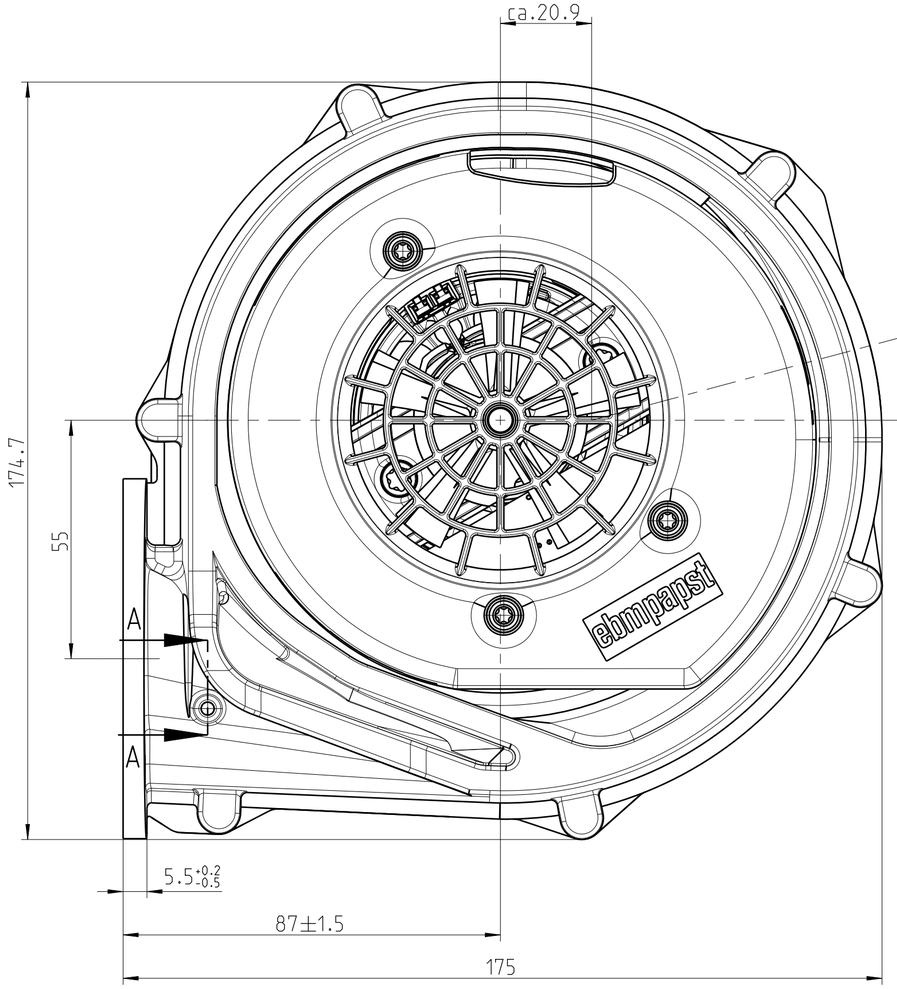


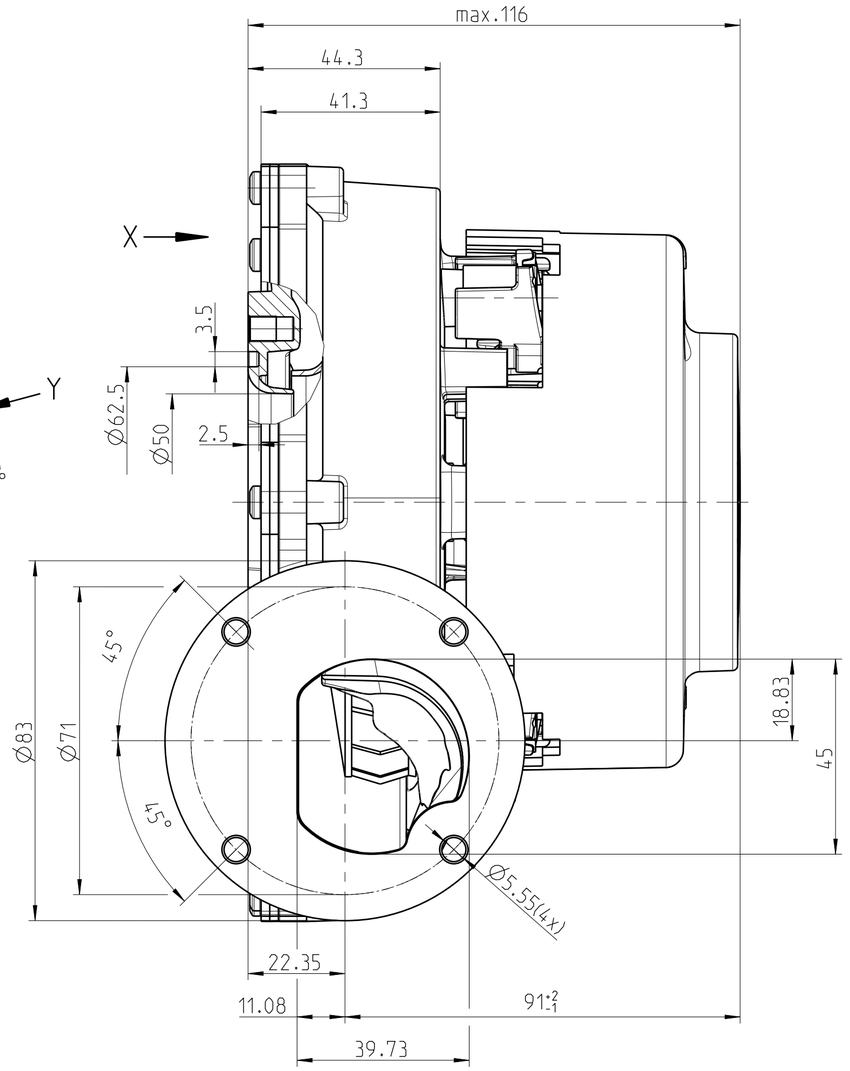

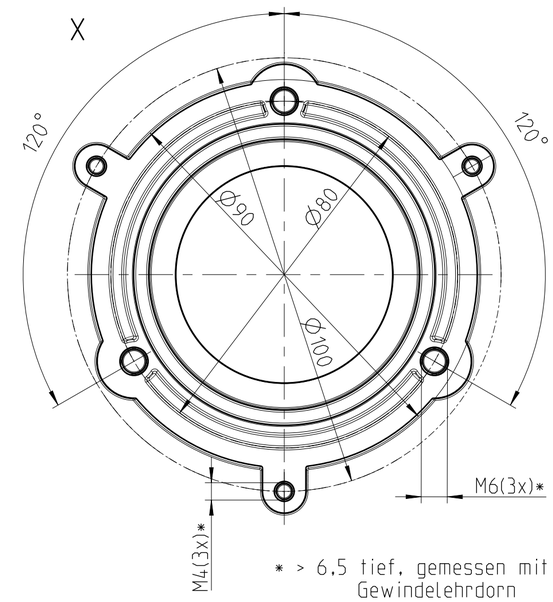

* > 6,5 tief, gemessen mit Gewindelehrdorn
\> 6,5 thread depth, controlled by thread gauge

Luefterschaufelrad antistatisch:

Oberflaechenwiderstand < 10^9 Ohm nach
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

fan wheel antistatic:


surface resistance < 10^9 Ohm according to
DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093


max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw-in depth of 6mm:
M4: 3 Nm
M5: 4 Nm
M6: 6 Nm
M8: 10 Nm

Y


5-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
im Rastermaß 4.2mm
passend fuer Gegenstecker z.B.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW bzw.
Stocko EH 705-005-004-960 oder baugleiche
Stecker z.B. Molex Mini-Fit Jr

5-pin plug connector 90° angled / horizontal design
in spacing 4.2mm
suitable for mating connector e.g.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW, also
Stocko EH 705-005-004-960 or with same
configuration connectors e.g. Molex Mini-Fit Jr





A-A
2:1



⑥ = Aenderungsindex / change index

⑥ WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Spezifikation 5566711040_B03
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer Luft-Gas-Gemisch-foerdernde Geraete

⑥ IMPORTANT - further applicable documents:
- specification 5566711040_B03
- installation and safety instructions for devices for conveying air/gas mixtures

Tolerierung/tolerances ISO 8015			Maßstab/scale 1:1 / Geom.-Schl./geom.-key
Fertigzustand/final state	Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-cK	Oberfl./face	Werkstoff/material
Aenderungsnotiz/change note: Ausgabe/edition: 6 -B03-Spezifikation hinzugefuegt -B03-specification added	Status/state: Freigegeben; 01.12.2016 Erlmeier; Freigabedatum/release date; Freigeber/releaser		Einbauanleitung/mounting instruction: Radialluefter/radial blower RG128/1300-3612-021111
6 / Version	500000018095 / Aenderungsnr./change no.	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH	Zeichnungsnummer/drawing number: 5566711040_Z10
30.11.2016 / Datum/date	S. Garr / Ersteller/creator	Urspr./origin RG128	Blatt/sheet 1 / 1; Ers.f./sub.f.: ; Ers.d./sub.by: ; A2

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted unless written confirmation.