
DRAWING NO		REV.	A0

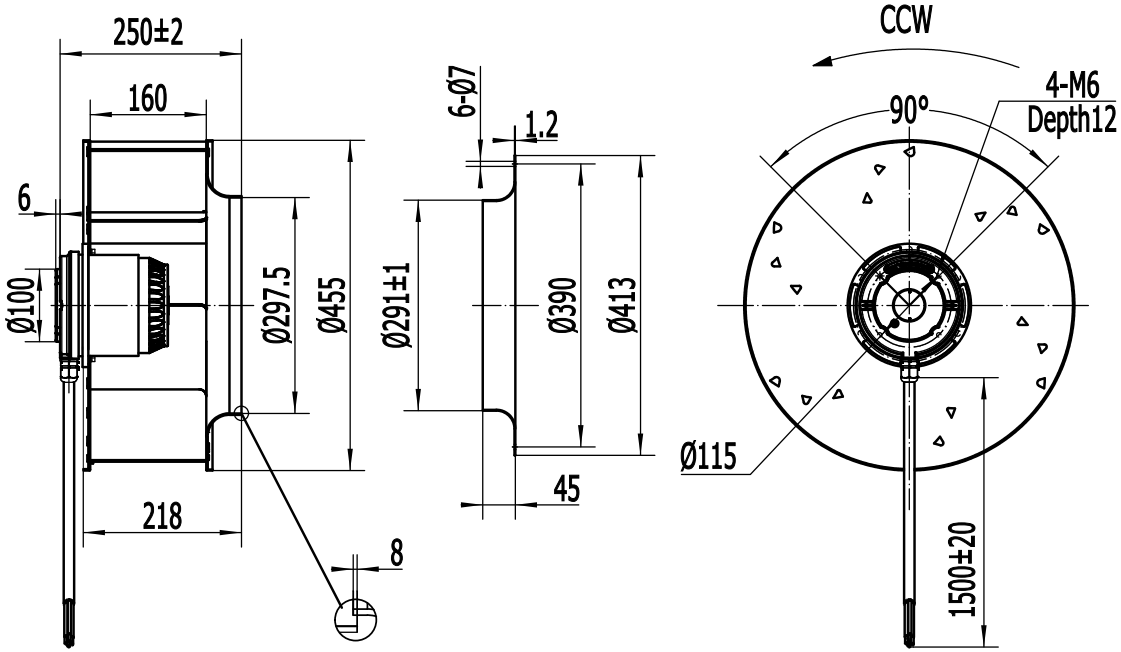

离心风机规格书


杭州微光电子股份有限公司						
名称: 三相异步离心风扇电动机						
风机型号: LXFB4D450/160-M137/70-AB01						
电压 v	频率 Hz	输入功率 W	电流 A	转速 r/min	电容 μF/ V_{AC}	
380	50	670	1.63	1420		
绝缘等级: F					工作方式: S_1	
使用环境温度: -25~+60℃					运行温升: ΔT<92K	
电机保护温度: 150±5℃					轴承: 深沟球轴承	
					相关认证: CCC	

铭牌


WEIGUANG ® 三相异步离心风扇电动机
微光电机 LXFB4D450/160-M137/70-AB01
380V 50Hz 1.63A 输出/输入310/670W 1420r/min
杭州微光电子股份有限公司 F级 IP44 20XX年XX月

接线图

三相电机接线图
WIRING DIAGRAM

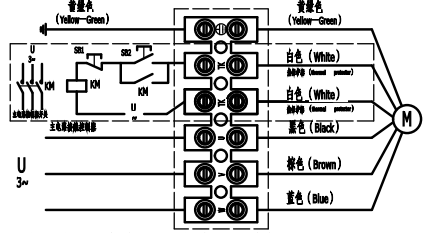

风量-静压曲线

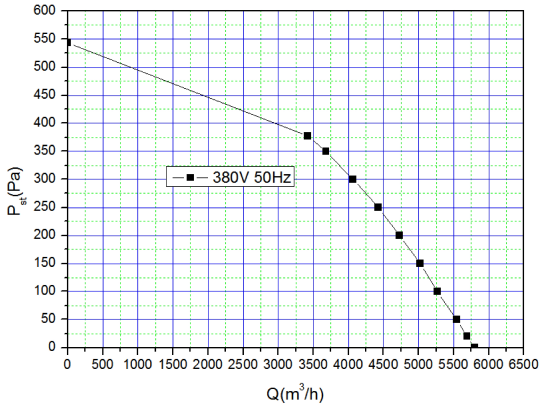

型号说明:

LXFB4D450/160-M137/70-AB01

- Centrifugal Fan离心风机
- Backward后倾
- Motor poles极数
- Three Phase三相
- The diameter of the imperller风轮直径
- The thickness of impeller叶片厚度
- 流水号Item
- 铁芯厚度The thickness of laminated core
- 转子外径The diameter of the rotor
- 风轮材质为金属The impeller is made of plastic Metal

出线方式: JYJ150, 4*0.75mm^2黑、棕、蓝和黄绿+2*0.3mm^2白色, 长1.5m。

运转方向: 从端盖方向视逆时针方向。

				精度	公差		签名	日期
				X	±1	设计		
				X.X	±0.5	校对		
				X.XX	±0.15	审核		
标记.	备注	签名	日期	角度	±3°	批准		

LXFB4D450/160-M137/70-AB01

PROJECTION

A4

比例

页码: 1 of 1