


Erdungsanschluss flach
grounding connector flat
Flachstecker passend fuer Steckhuelse
blade terminal suitable for push-on contact
6.3-... DIN 46247

max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw-in depth of 6mm:
M4: 3 Nm
M5: 4 Nm
M6: 6 Nm
M8: 10 Nm

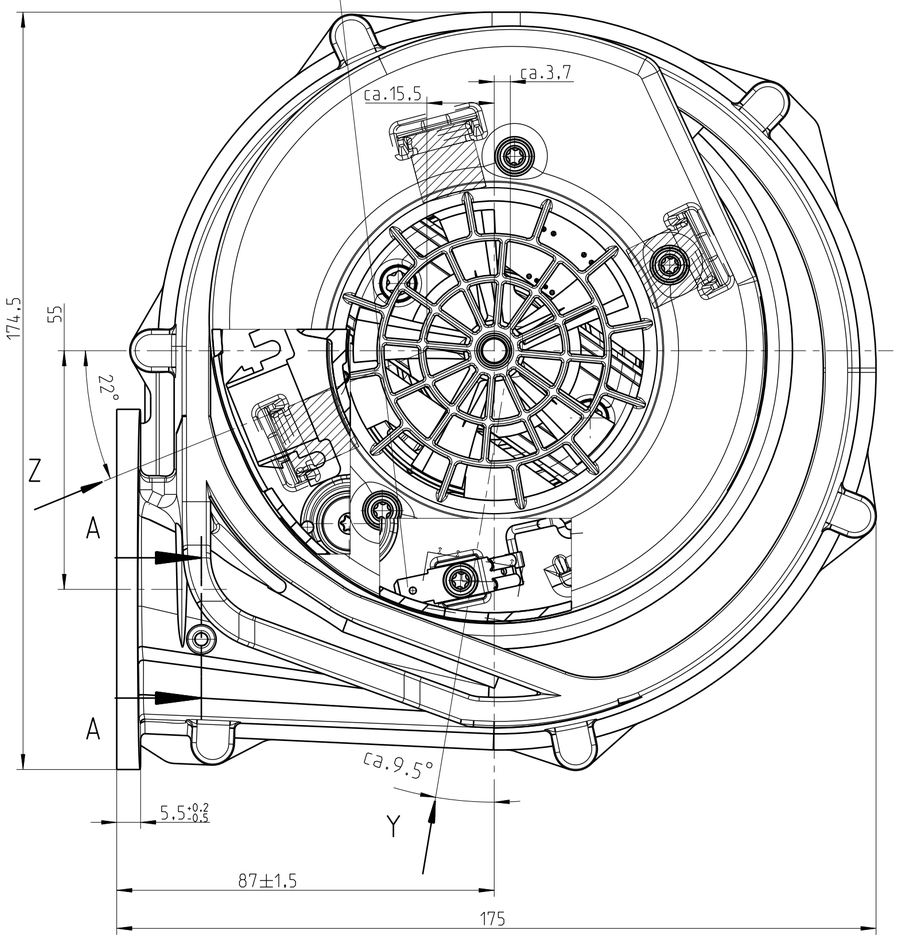

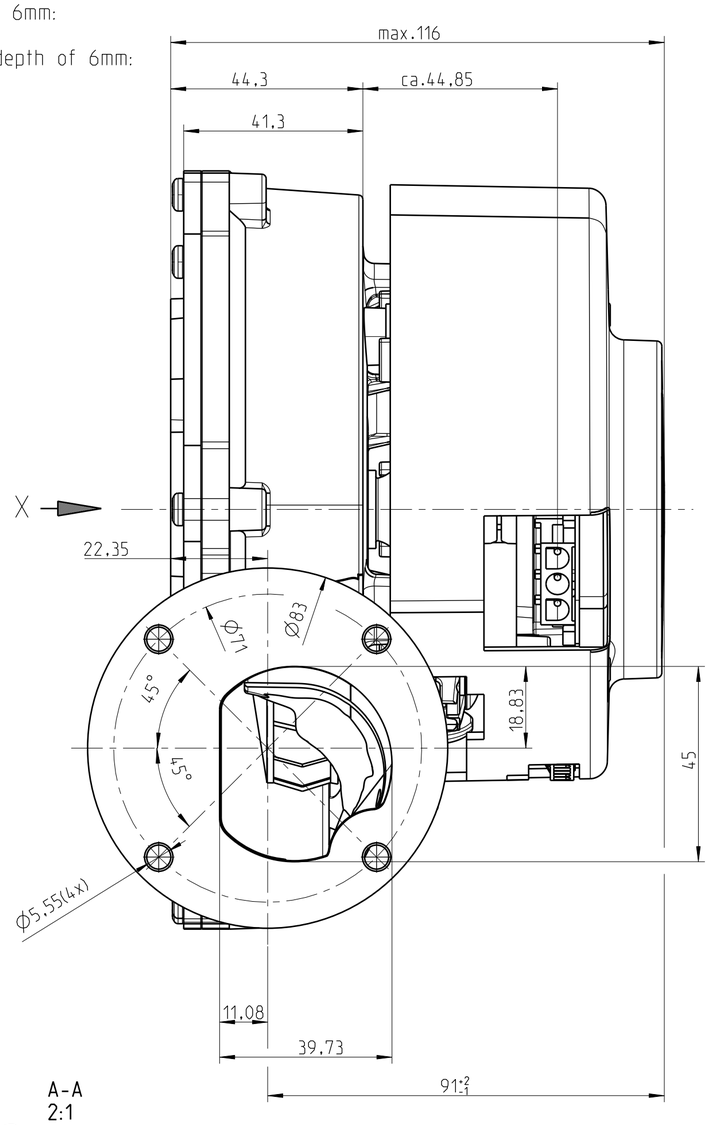

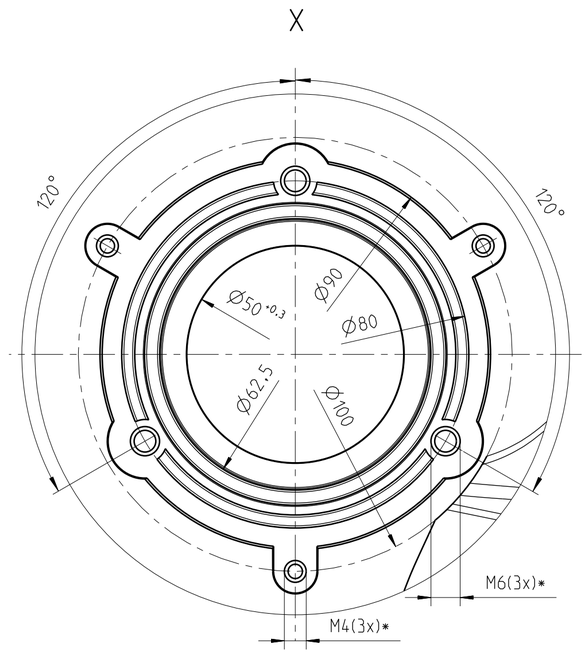

* >6.5 tief, gemessen mit Gewindelehrdorn
>6.5 thread depth, controlled by thread gauge


Luefter darf nicht im Freistrahl betrieben werden!
Max. Volumenstrom 20l/s (72m³/h) bei 1300 Pa Gegendruck. Max. Aufnahmeleistung 72W.
Blower not to be operated at free air condition i.e. without backpressure!
Max. airflow 20l/s (72m³/h) at 1300 Pa backpressure. Max. Power 72W.

Luefterschaufelrad antistatisch:
Oberflaechenwiderstand < 10^9 Ohm nach DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 und DIN IEC 60093

fan wheel antistatic:
surface resistance < 10^9 Ohm according to DIN 53 486/VDE 0303 Teil 8 and DIN IEC 60093


(5) = Aenderungsindex / change index

Steckergehaeuse / connector housing
z.B. AMP Universal MATE-N-LOK
1-350943, 3-polig
passend fuer / suitable for:
z.B. AMP Universal MATE-N-LOK
Steckergehaeuse / connector housing:
350766-4 u. 3x Buchse
926882-1 (oder 926893-1)




5-polige Stiftleiste in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung im Rastermaß 4.2mm
passend fuer Gegenstecker z.B.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW bzw.
Stocko EH 705-005-004-960 oder baugleiche Stecker z.B. Molex Mini-Fit Jr


5-pin plug connector 90° angled / horizontal design in spacing 4.2m
suitable for mating connector e.g.
CoHaMo YY-5700-H05AS-GW, also
Stocko EH 705-005-004-960 or with same configuration connectors e.g. Molex Mini-Fit Jr



A-A
2:1



zulaessige Betriebslagen
admissable operating positions

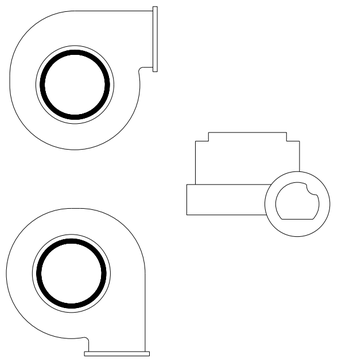

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfaehig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Oeffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile koennen stromfuehrend sein: evtl. Stromzufuhr unterbrechen! Der Ventilator/Motor muss im Geraet durch Schmelzsicherung, Schutztemperaturbegrenzer, Ueberstromausloeser o.ae. abgesichert sein.
safety advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply! The blower/motor has to be protected by a fusible cut-out, safety thermal cut-out, over current release or the like.

120V AC 50/60Hz 90W Ins.Class H	04600 45104	cULus
elektr. Daten rating	Schnittstellentyp type of interface	Bemerkung remark

Tolerierung/tolerances ISO 8015		Maßstab/scale 1:1	Geom.-Schl./geom.-key
Fertigzustand/final state	Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-cK / Oberfl./face	Werkstoff/material	
Aenderungsnotiz/change note: Ausgabe/Edition 5: UL-Nummer hinzu. UL-code added. (5)	Status/state: Freigegeben; 08.08.2013 Freigabedatum/release date; Attenkog Freigeber/releaser	Einbauanleitung/mounting instruction: Radialluefter / radial blower RG128/1300-3612-020304-112	
5 Version	5000000014319 Aenderungsnr./change no.	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH	Zeichnungsnummer/drawing number: 5566711840_Z10
08.08.2013 Datum/date	R. Erlmeier Ersteller/creator	Urspr./origin RG128	Blatt/sheet 1 / 1
		Ers.f./sub.f.:	Ers.d./sub.by: A2

ebm-papst Landshut GmbH Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 8711 / 707-0, Fax +49 (0) 8711 / 707-465, E-Mail info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted unless written confirmation.