
Meßergebnisse zu SK6006 0048 04


Speed on tested sample #17 ; /2: 6 pulse per revolution

U = [V]	Strom [mA]	Drehzahl [rpm]	U_{Steuer} = [%]
40	1558	5039	100
48	1768	5564	
55	1561	5563	
40	378	2898	50
48	319	2900	
55	285	2903	
40	20	-	0
48	21	-	
55	21	-	


Max. inrush current bei 48VDC:

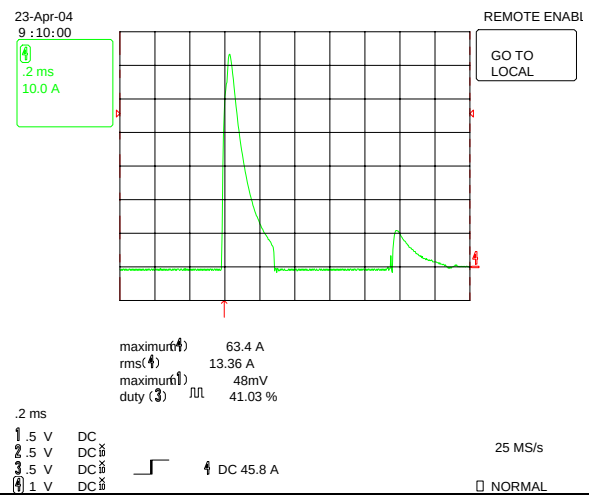

Max. start up current:

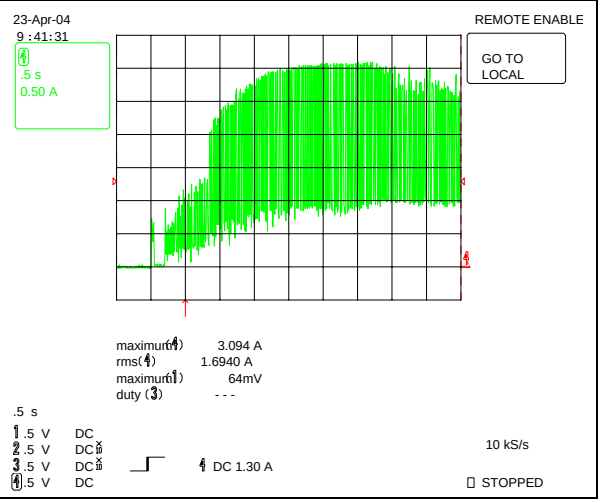

48VDC, 90% PWM, 1,9A, 5520rpm; /2

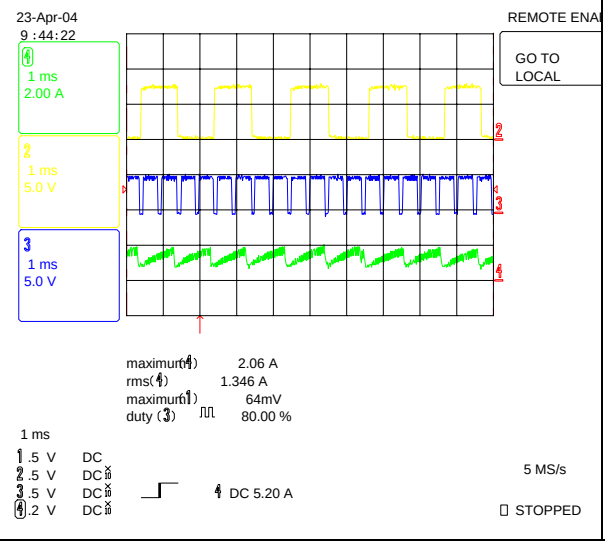

Max. current

