


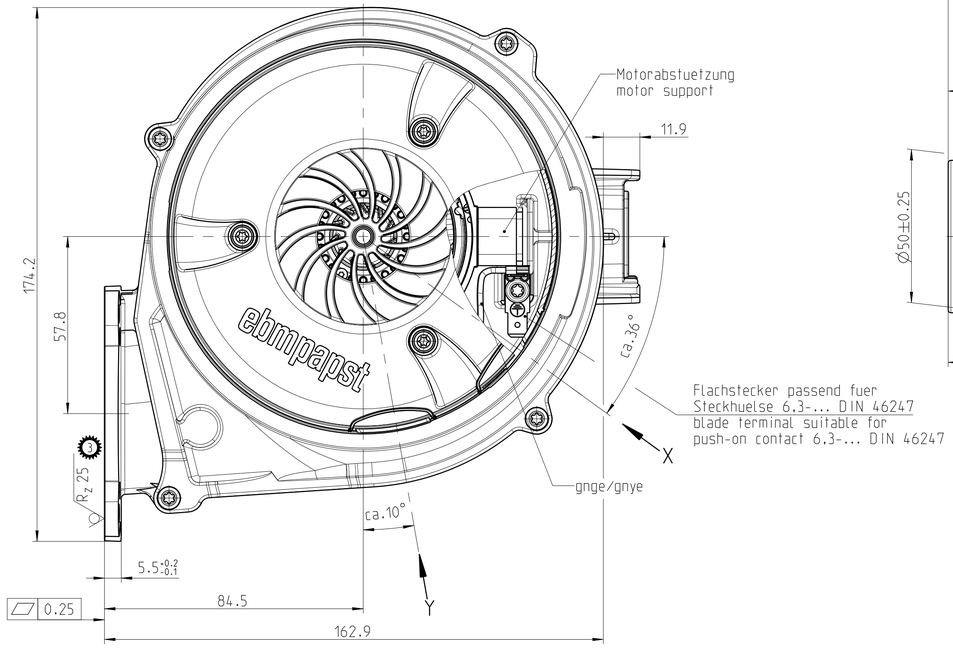


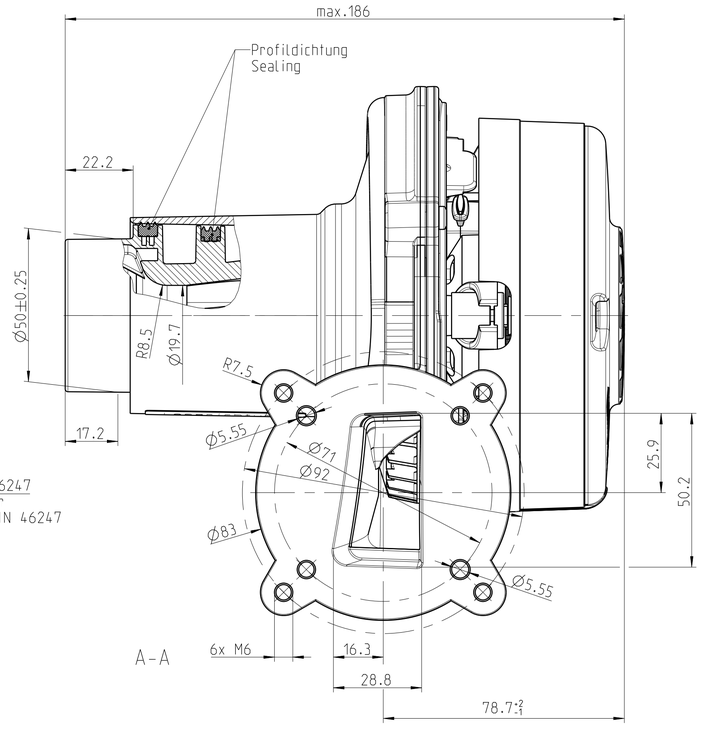



A-A

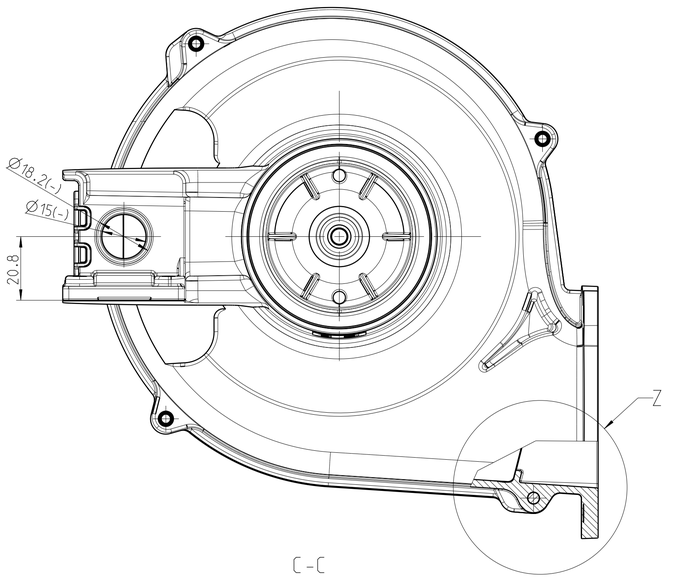

C-C

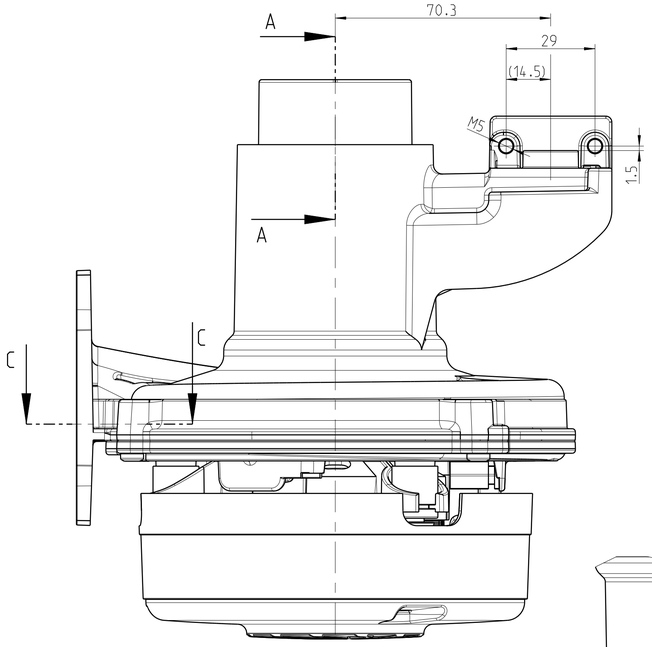






X 2:1

Steckergehaeuse z.B. Nr. 385 03 3001 Fa. Lumberg
passend fuer Gegenstecker z.B. Nr. 3820 03 0001
und 3823 03 0000 Fa. Lumberg


Connector housing e.g. Lumberg 385 03 3001
suitable for adapting connector e.g.
Lumberg 3820 03 0001 and 3823 03 0000



Y 2:1

3-polige Messerleiste in der Kodierungsvariante 0A nach RAST 5
Standard in 90° abgewinkelter / liegender Ausfuehrung
mit nach oben positionierten Rastfenstern fuer Verriegelung
passend fuer Gegenstecker nach RAST 5 Standard
mit RAST 5 Kodierung 0A wie z.B.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 bzw. Lumberg 3623 03 K01

3-pin pin-connector with coding type 0A
according to RAST 5 standard in 90° angled / horizontal design
with locking feature on top for locking device
suitable for mating connector according to RAST 5 Standard
with RAST 5 coding type 0A as e.g.
CoHaMo YY-A5002-H03-K01 or. Lumberg 3623 03 K01



max. Anzugsmoment fuer Gewinde und gewindefurchende Schrauben bei einer Einschraubtiefe von 6mm:
max. fastening torque for thread and thread grooving screws with screw-in depth of 6mm:
M4: 3 Nm
M5: 4 Nm
M6: 6 Nm
M8: 10 Nm

WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Spezifikation 5566731290_B03
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer Luft-Gas-Gemisch-foerdernde Geraete

IMPORTANT - further applicable documents:
- specification 5566731290_B03
- installation and safety instructions for devices for conveying air/gas mixtures

3 = Aenderungsindex / change index

Sach-Nr. part-No.	Kunden-Art.-Nr. customer No.	Bemerkung remark
55667 31290	7545 789	

Tolerierung/tolerances ISO 8015
Fertigzustand/final state
Zul.Abw./acc.diff.: DIN ISO 2768-cK
Oberfl./face
Maßstab/scale: 1:1
Geom.-Schl./geom.-key
Werkstoff/material

Aenderungsnotiz/change note
Ausgabe/edition: 3
-Rauheitsangabe korrigiert
-surface roughness corrected

Status/state: Freigegeben
21.02.2017 Reithmai
Freigabedatum/release date | Freigeber/releaser

Einbauanleitung / mounting instruction
Radialluefter / radial blower
NRG118/0800-3612-030210 CN31290

Version	Aenderungsnr./change no.	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH	Zeichnungsnummer/drawing number	Blatt/sheet
3	500000018251		5566731290-99_Z10	1 / 1
01.02.2017	S. Hoffmann	Ursprung/origin: NRG118	Ers.f./sub.f.:	Ers.d./sub.by: A1
Datum/date	Ersteller/creator			

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 707-0, Fax +49 (0) 871 707-465, info1@de.ebmpapst.com, www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted unless written confirmation.